

Дизайн

Дизайн

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Периметрална абсорбация

Електронен контрол

Регулируема червена светлина

Динамично LED осветление (2700K-5600K)

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се

Опционален филтър с активен въглен

40 cm

52 cm

60 cm



Notes

280 W

220-240V ~ 50-60Hz

800 m³/h

570 m³/h I.E.C. 61591

61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


B

20 kg

16 kg


0.28 m3


L 995 x H 480 x P 595 mm



Description	
103050091	Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6

	1	2	3	4
	50	54	61	64
	264	365	476	570
	415	450	470	490
	130	150	178	224
	150	150	150	150

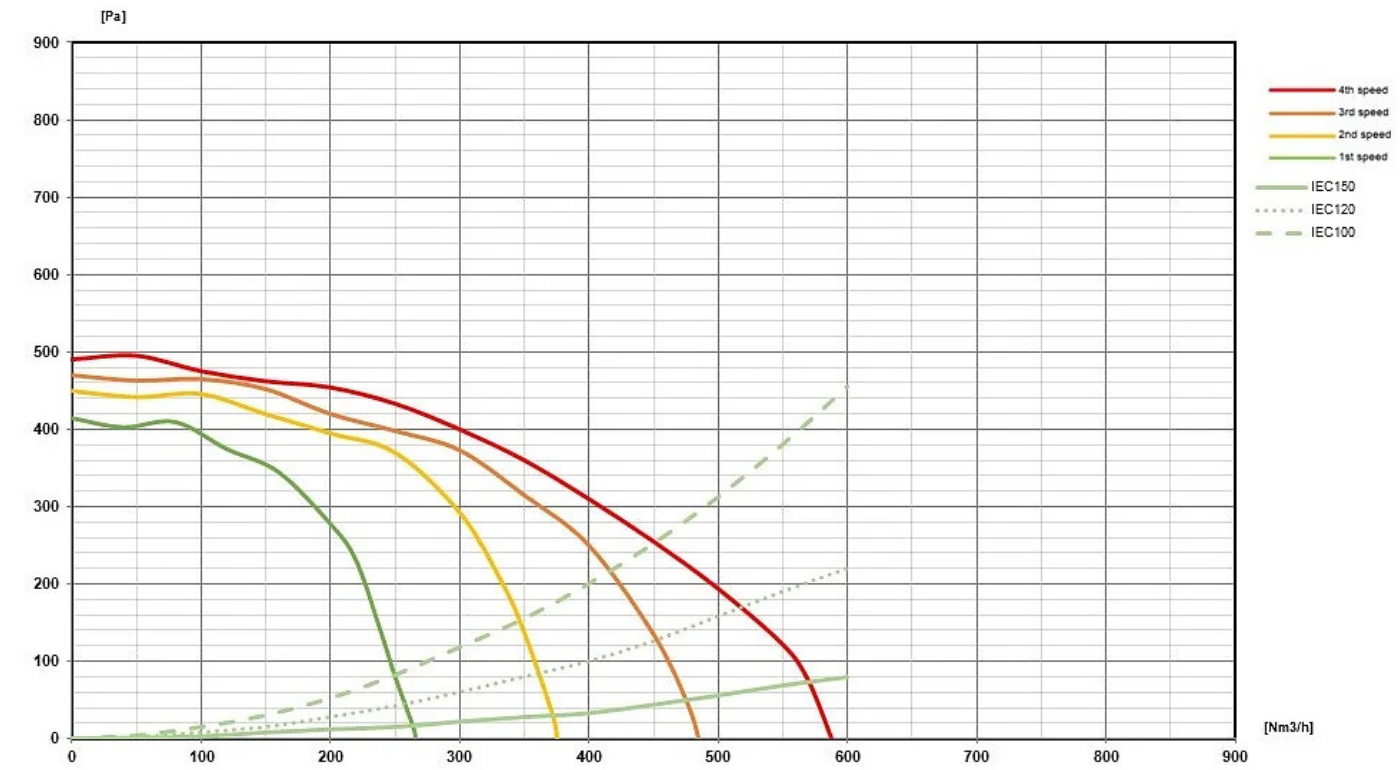

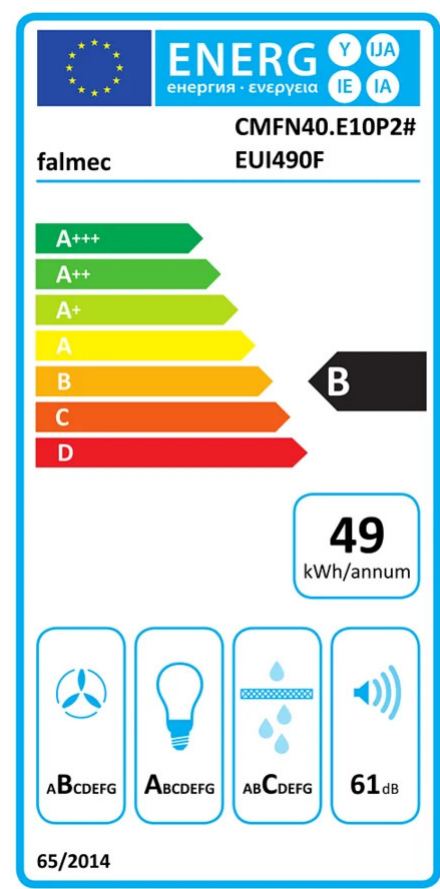

PF		
S		
M		
AEC	48.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27	
FDEC	B	
LE	29.7	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	264	m ³ /h
Qmax	476	m ³ /h
Qboost	570	m ³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	56.1	
Qbep	324	m ³ /h
Pbep	378	Pa
Qboost	570	m ³ /h
Wbep	126	W
WL	3.5	W
Emiddle	104	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014

4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.