

Дизайн

Дизайн

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Периметрална абсорбция

Електронен контрол

Регулируема червена светлина

Динамично LED осветление (2700K-5600K)

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се

Опционален филтър с активен въглен

40 cm

52 cm

60 cm

Notes

280 W

220-240V ~ 50-60Hz

800 m<sup>3</sup>/h

570 m<sup>3</sup>/h I.E.C.61591

61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13


B

23 kg

19 kg


0.28 m<sup>3</sup>


L 995 x H 480 x P 595 mm



	<i>Description</i>
103050091	Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6
KACL.865	Air flow conveyor for re-circulation version (Wall)

	1	2	3	4
	50	54	61	64
	264	365	476	570
	415	450	470	490
	130	150	178	224
	150	150	150	150

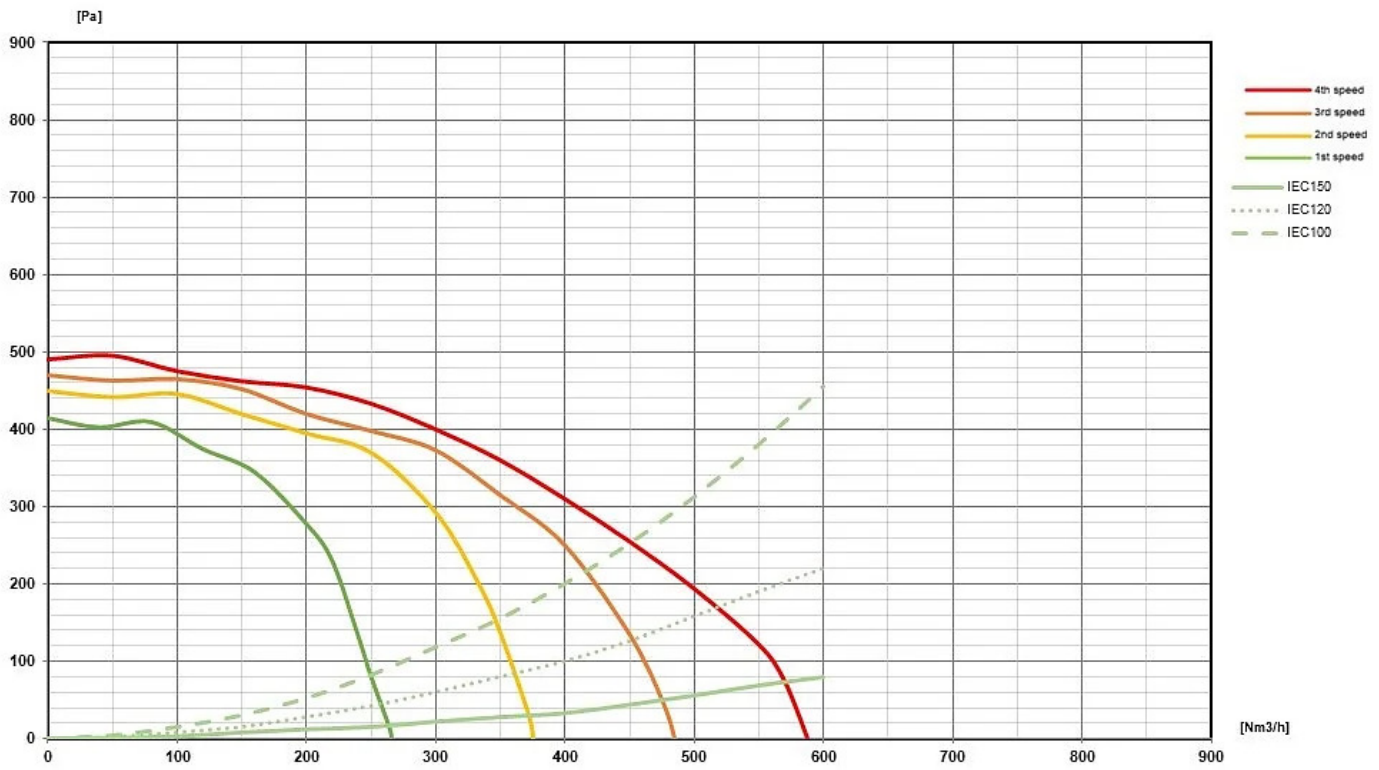

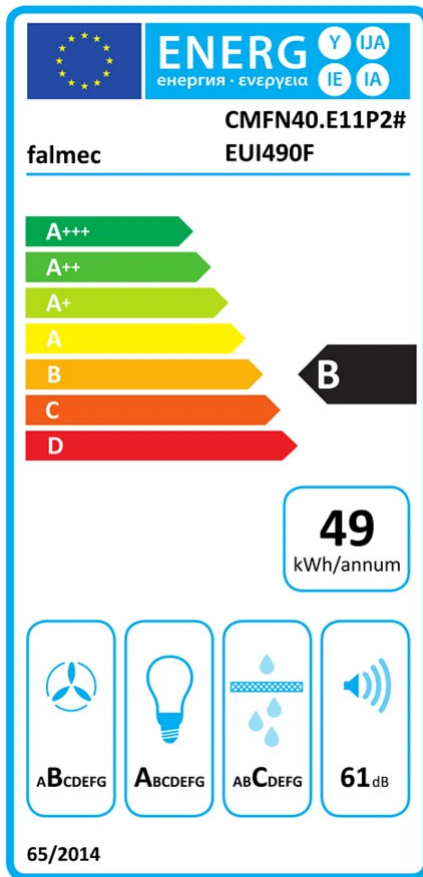

PF		
S		
M		
AEC	48.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27	
FDEC	B	
LE	29.7	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	264	m <sup>3</sup> /h
Qmax	476	m <sup>3</sup> /h
Qboost	570	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	56.1	
Qbep	324	m <sup>3</sup> /h
Pbep	378	Pa
Qboost	570	m <sup>3</sup> /h
Wbep	126	W
WL	3.5	W
Emiddle	104	lux
Lwa-SPEmax		dBa