

Дизайн



Боядисана черна стомана
Технология NRS за по-тиха кухня
Rotatable tempered glass flap with integrated control
Protective flaps for the edge of the wall unit
Touch screen контрол



Динамично LED осветление (2700K-5600K)
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
90 cm
52 cm
52 cm

Notes


280 W
220-240V 50-60Hz

800 m³/h
636 m³/h I.E.C.61591
51 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
A

27 kg
21 kg
0.31 m3
L 1035 x H 412 x P 740 mm



<i>Description</i>	
KACL.400	Silent / Conveyor NRS
KACL.1039	Регенериращ се въглерод.Zeo Microtech филтър
KCVJN.19#N	

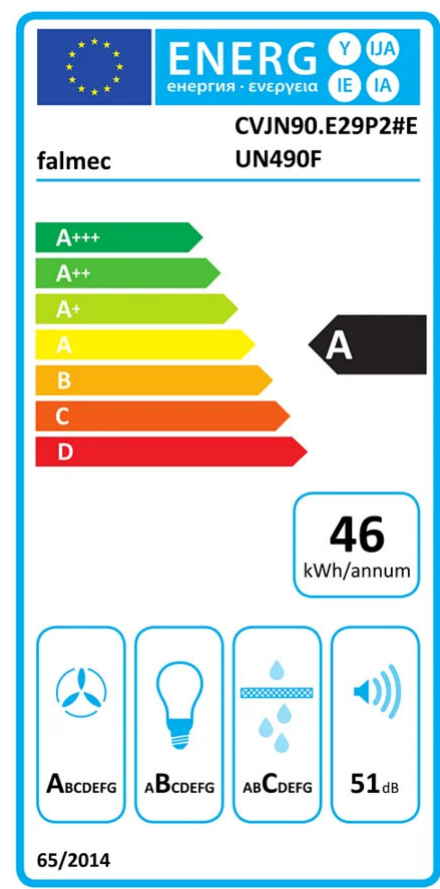

PF		
S		
M		
AEC	46	kWh/a
EEC	A	
FDE	31.7	
FDEC	A	
LE	21.2	
LEC	B	
GFE	84	
GFEC	C	
Qmin	299	m³ /h
Qmax	521	m³ /h
Qboost	636	m³ /h
SPEmin	39	dBa
SPEmax	51	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	0	W
PS	0.28	W
PI		
F	0.9	
EEl	52.1	
Qbep	382	m³ /h
Pbep	379	Pa
Qboost	636	m³ /h
Wbep	127	W
WL	5.8	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	51	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.