

## Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно CTL7181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** Плавно плъзгане и сензорен дисплей за удобна работа.
- **Coffee World:** Открийте невероятния вкус на световните кафе специалитети.
- **Любими:** Запазете до 30 индивидуални предпочитания за кафе.
- **Aroma Select:** Перфектният арома профил за всеки индивидуален вкус.
- **AutoMilk Clean:** Автоматично почистване с пара след всяка напитка за правилно почиствена система за мляко.

### Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: ..... Вграждане  
 Дюза за пяна: ..... не  
 дисплей: ..... не  
 Система за водна защита: ..... Не  
 Размер на дози: ..... Всички чаши  
 Размери на уреда: ..... 455 x 594 x 385 mm  
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 540 x 550 x 670 mm  
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..... 449 x 558 x 376 mm  
 EAN код: ..... 4242005310340  
 Ток: ..... 10 A  
 Напрежение: ..... 220-240 V  
 Честота: ..... 50/60 Hz  
 Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване

### Допълнителни аксесоари

TCZ7003	Brita Filter
TCZ7033	Воден филтър
TCZ8001A	Таблетки за почистване
TCZ8002A	Таблетки за отстраняване на котл. камък
TCZ8004A	Комплект за поддръжка на кафеавтомати
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	
Y988081012 :	



## Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно CTL7181B0

### Аромат

- до 29 различни кафе специалитета (в рамките на уреда и приложението Home Connect)
- функция за топло мляко, млечна пяна и гореща вода
- aromaSelect – 3 различни арома настройки (мек-балансиран-отличителен)
- регулируемо съотношение на млякото за класически млечни смесени напитки
- интелигентно регулиране на силата – адаптивно управление на кафето въз основа на силата и размера на кафените зърна
- AromaDouble Shot – по-малко горчивина в големи напитки поради два процеса на варене

### Удобство

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- цветен дисплей с докосване и плъзгане
- Любими: запазете до 30 personalised beverages
- регулируем по височина изход за напитки (до 15 cm високи чаши )
- oneTouch DoubleCup – получавате две чаши с едно натискане на бутона
- 2.4 л резервоар за вода, които може да се изважда

### Ефективност

- K2 – висококачествена мелачка, изработена от устойчива на износване керамика
- водна помпа с налягане 19 бара

### Почистване

- AutoMilk Clean – автоматично почистване с пара след всяка напитка
- Calc'nClean – комбинирана програма за почистване и по-малко усилия
- подвижен модул за варене – за лесно и хигиенично почистване
- Подходящи за почистване в съдомиялна машина: тави за изходящо кафе и отцеждане
- автоматично напомняне за почистване, отстраняване на котлен камък или смяна на воден филтър

### Home Connect

- дистанционно управление – управлявайте вашия уред отвсякъде
- CoffeePlaylist – изберете няколко напитки в приложението, приготвени в избрания от вас ред
- допълнително професионално познание в областта на приготвяне на кафето
- софтуерна актуализация – винаги най-новата версия
- онлайн помощ
- Сигурност: Сигурността е основен приоритет в Home Connect. Приложението Home Connect е тествано и сертифицирано от TÜV IT. А кодираният трансфер на данни чрез протокола Home Connect предпазва от неоторизиран достъп.

### Друго


- вграден контейнер за мляко 0,7 л
- 500 г контейнер за зърна с капак за защита на аромата
- регулируема степен на смилане (многостепенна)
- заключване за деца

### Акcesoари

- включени акcesoари: 1 x 7310005, 1 x 7310006, 1 x 7310010, 1 x K\*\*0021, 1 x K\*\*0030, 1 x K\*\*0036
- Акcesoари, които могат да бъдат поръчни допълнително: почистващи таблетки(TCZ8001A), таблетки за отстраняване на котлен камък (TCZ8002A), BRITA Intenza воден филтър (TCZ7003), комплект за грижа за автоматични еспресо машини (TCZ8004A)


**Серия 8, Кафеавтомат за  
вграждане, Черно  
CTL7181B0**

Измерване в mm

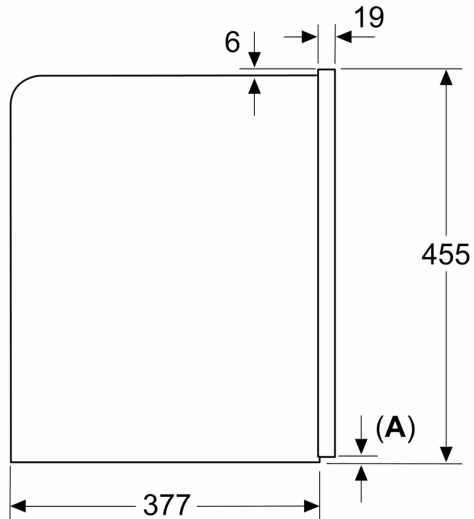


**A: 7,5 mm**

Измерване в mm

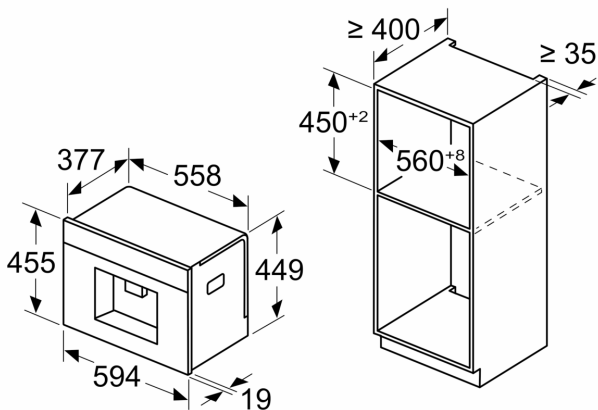


Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред  
Препоръчителна височина на монтаж  
950–1450 mm

Измерване в mm

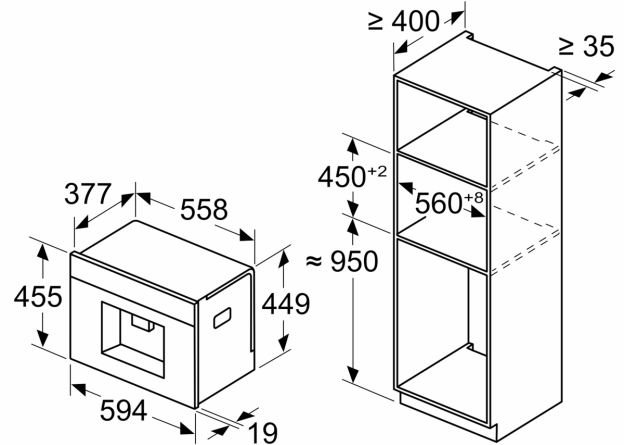

Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред  
Препоръчителна височина на монтаж  
950–1450 mm

Измерване в mm  
**Ляв ъглови монтаж**

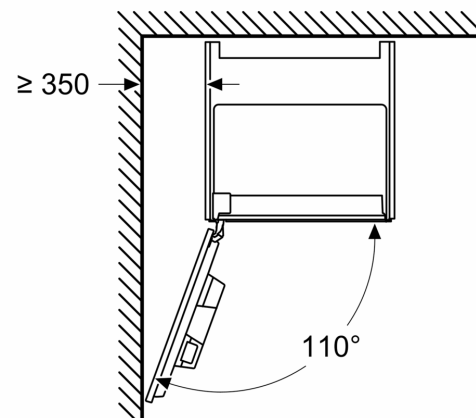

Ако използвате 92° ограничител на панти, мин. разстояние до стената е само 100 mm

Измерване в mm

