

GRUPPO INCASSO PRO

Version

Built-in 80 cm - 950 m3/h

Collection

Професионални

EAN код

8034122355177



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронен контрол

LED осветление

Опционално дистанционно за управление

Колектор за мазнини

Professional Baffle Filters

Регулируема червена светлина

Динамично **LED** осветление

(2700K-5600K)

Dimmable led lighting from

07.21.23

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for

stainless steel (box 10 pcs)

105080053

Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Вградени аспиратори

Размери

80 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch

brite (AISI 304)

Мотор

1000 m³/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led

4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Филтър

3 x Metallic filter "Baffle" -

250x175 mm

Минимално разстояние

Газов котлон: 60 cm

Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

16 kg

Нетно тегло

13 kg

Обем

0.17 m³

Размер на опаковката

Дължина

950 mm

Височина

440 mm

Дълбочина

395 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация

320 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

860 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

69 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане


600 Pa

Максимална мощност на мотора

260 W

Енергиен клас

B



GRUPPO INCASSO PRO

Version

Built-in 80 cm - 950 m³/h

Collection

Професионални


EAN код

8034122355177

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	53	58	64	69
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Максимално налягане	500	540	560	600
Мощност на мотора	185	215	240	260
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане

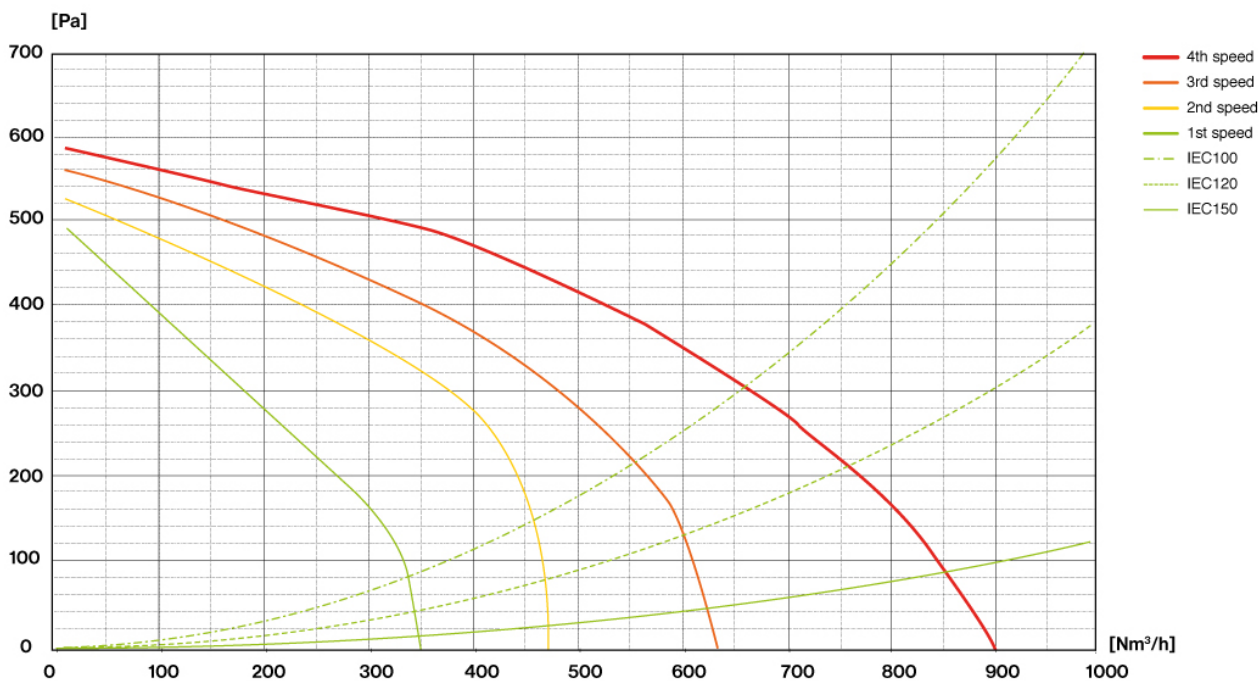

GRUPPO INCASSO PRO

Version

Built-in 80 cm - 950 m3/h


Collection

Професионални

EAN код

8034122355177

Енергиен етикет

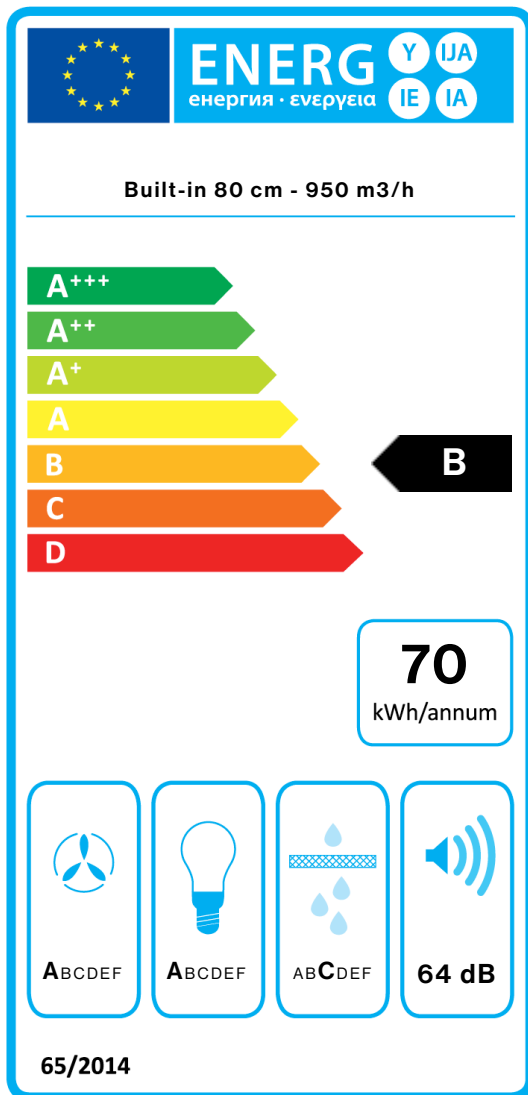

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 80 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m ³ /h
Qmax	620,0	m ³ /h
Qboost	860,0	m ³ /h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	55,2	
Qbep	473,0	m ³ /h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m ³ /h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa