

## QUASAR

### Version

Wall 120 cm - Black - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353968



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация

**Touch screen** контрол +

функция **24ч**

Метален филтър за мазнини,  
отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен  
въглен

Възможност за стенов монтаж  
отзад

Опционален комин

Динамично **LED** осветление  
**(2700K-5600K)**

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ

#### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.941**

External filter unit for sloped  
hoods

#### **KACL.958#NF**

External filter unit for sloped  
hoods (Black)

#### **KCQAN.00#I**

Chimney (Inox)

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

120 cm

Финишинг

Покритие от черно калено

стъкло

Scotch brite неръждаема

стомана

Мотор

800 m<sup>3</sup>/h

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led

3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Филтър

3 x Metallic filter "Base" -  
290x326 mm

Филтър с активен въглен

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (закупува се

допълнително)

Минимално разстояние

Газов котлон: 57 cm

Електрически котлон: 52 cm

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

48 kg

Нетно тегло

41 kg

Обем

0.54 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

1330 mm

Височина

555 mm

Дълбочина

725 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане



510 Pa

Максимална мощност на мотора

224 W

Енергиен клас

A

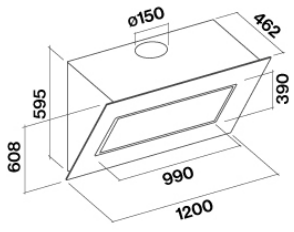

Rear view - Optional chimney

## QUASAR

### Version

Wall 120 cm - Black - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Дизайн


### EAN код

8034122353968

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане

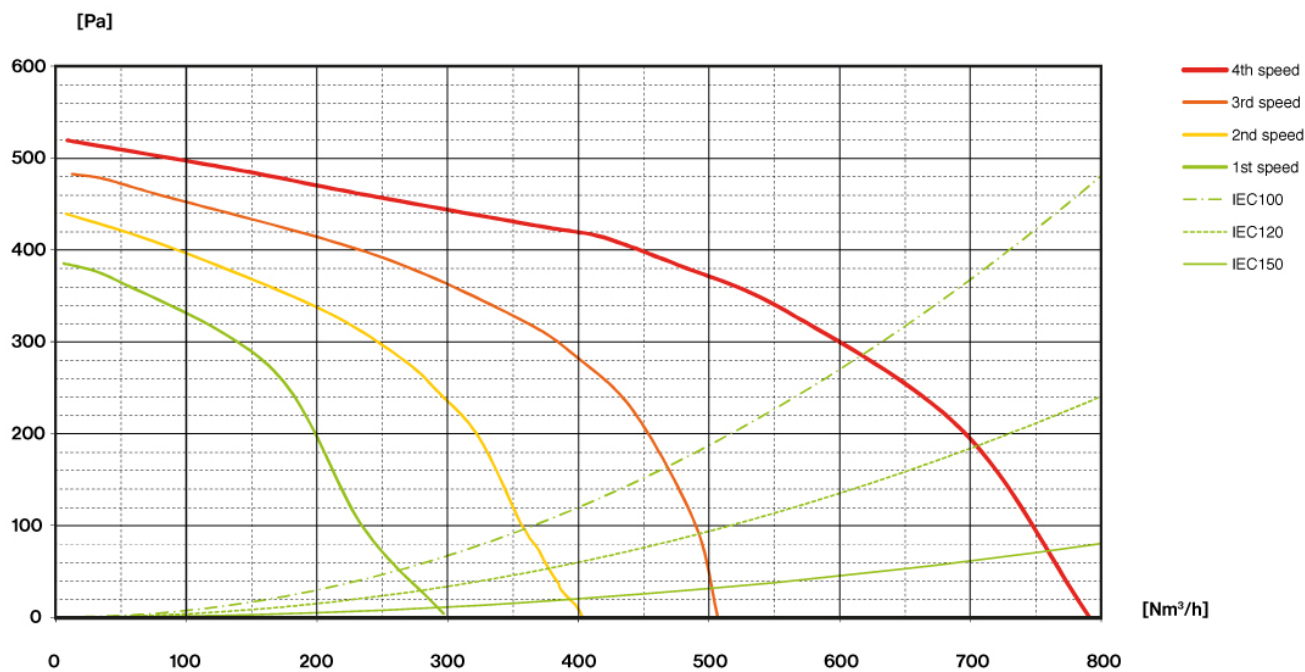

## QUASAR

### Version

Wall 120 cm - Black - 800 m3/h


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122353968

### Енергиен етикет

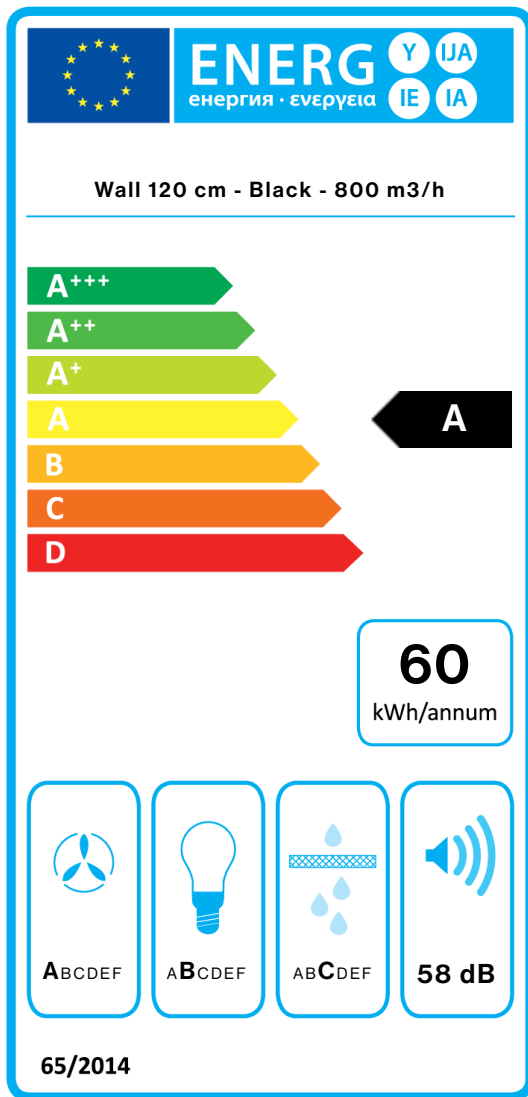

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 120 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa