

## QUASAR TOP

### Version

Wall 120 cm - 800 m3/h

### Collection

Fasteel

### EAN код

8034122205571



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Scotch brite Fasteel** без пръстови отпечатащи  
Периметрална абсорбация  
Електронен контрол  
**LED** осветление  
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се  
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър  
Включващ филтър с активен въглен  
Възможност за стенов монтаж отзад  
Опционален комин

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ

#### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000 m3/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300 m3/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950 m3/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.941**

External filter unit for sloped hoods

#### **KCQAN.00#X**

Chimney (Fasteel)

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж  
Стенни аспиратори  
Размери  
120 cm  
Финишинг  
**Scotch brite Fasteel** без пръстови отпечатащи  
Мотор  
800 m<sup>3</sup>/h  
Тип управление  
Електронно управление  
Степени на мощност  
4  
Осветление  
Светодиодно осветление: Led  
3x1,2 W - 3200 K  
Филтър  
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm  
Филтър с активен въглен  
Round charcoal filter Ø170 mm - Туре 6 (включено в комплекта)  
Минимално разстояние  
Газов котлон: 57 cm  
Електрически котлон: 52 cm

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА



Брутно тегло  
44 kg  
Нетно тегло  
37 kg  
Обем  
0.54 m<sup>3</sup>  
Размер на опаковката  
Дължина  
1330 mm  
Височина  
555 mm  
Дълбочина  
725 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация  
280 W  
Напрежение  
220-240V  
Честота  
50-60Hz  
Тип щепсел  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране  
750 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Максимално ниво на шум  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Максимално налягане  
510 Pa  
Максимална мощност на мотора  
224 W  
Енергиен клас  
A



## QUASAR TOP

### Version

Wall 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Fasteel


### EAN код

8034122205571

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане

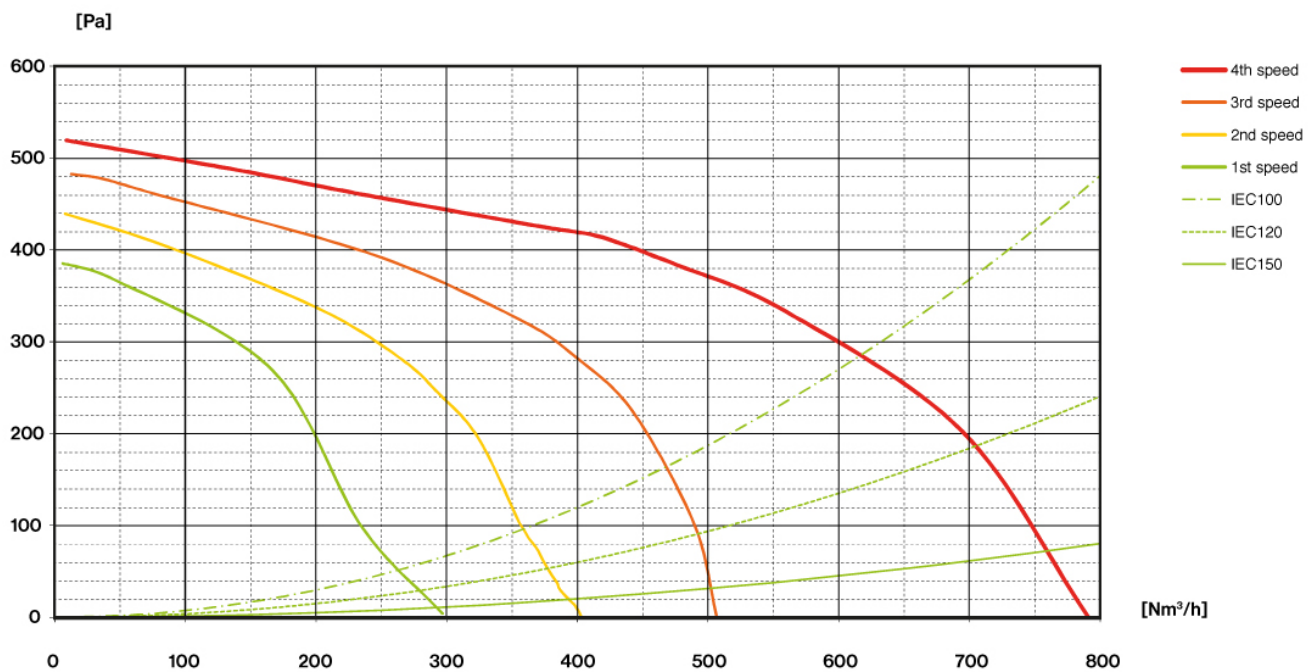

## QUASAR TOP

### Version

Wall 120 cm - 800 m<sup>3</sup>/h


### Collection

Fasteel

### EAN код

8034122205571

### Енергиен етикет

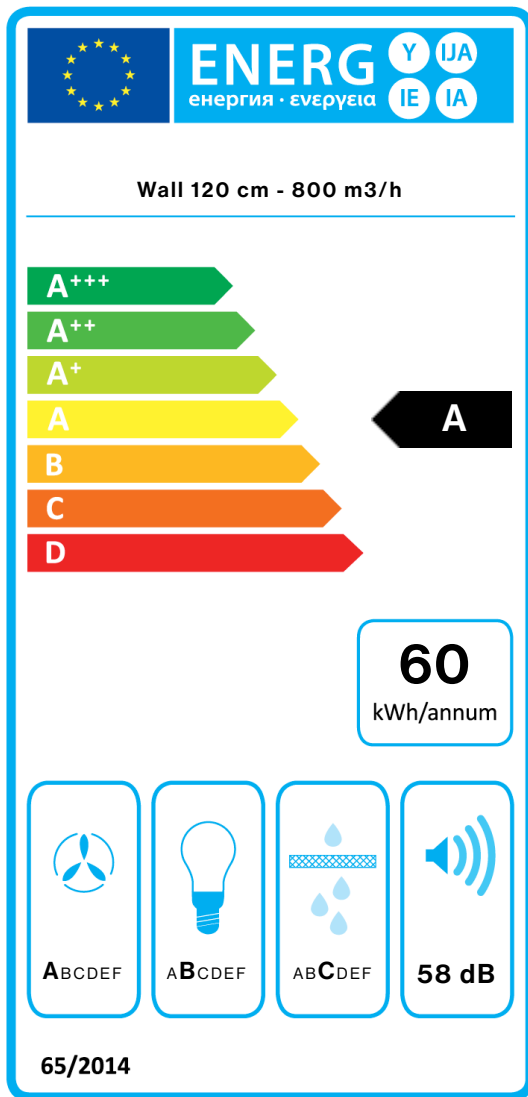

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 120 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa