

QUASAR TOP

Version

Wall 90 cm - 800 m3/h

Collection

Fasteel

EAN код

8034122205564



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Scotch brite Fasteel без пръстови отпечатащи
Периметрална абсорбация
Електронен контрол
LED осветление
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър
Включващ филтър с активен въглен
Възможност за стенов монтаж отзад
Опционален комин

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950 m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.941

External filter unit for sloped hoods

KCQAN.00#X

Chimney (Fasteel)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Стенни аспиратори
Размери
90 cm
Финишинг
Scotch brite Fasteel без пръстови отпечатащи
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led
3x1,2 W - 3200 K
Филтър
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
Филтър с активен въглен
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (закупува се допълнително)
Минимално разстояние
Газов котлон: 57 cm
Електрически котлон: 52 cm

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА



Брутно тегло
34 kg
Нетно тегло
28 kg
Обем
0.42 m³
Размер на опаковката
Дължина
1035 mm
Височина
560 mm
Дълбочина
740 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация
280 W
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
510 Pa
Максимална мощност на мотора
224 W
Енергиен клас
A

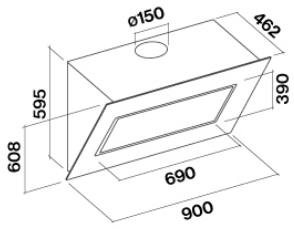

QUASAR TOP

Version

Wall 90 cm - 800 m³/h

Collection

Fasteel


EAN код

8034122205564

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане

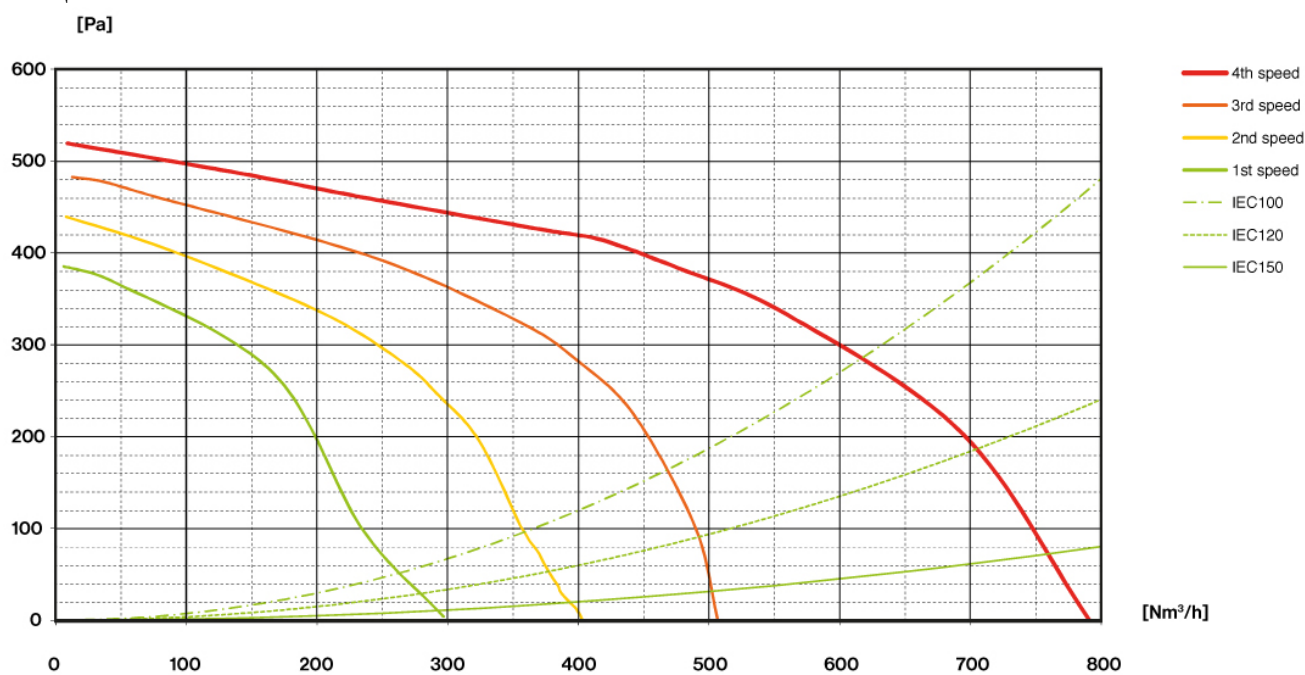

QUASAR TOP

Version

Wall 90 cm - 800 m3/h


Collection

Fasteel

EAN код

8034122205564

Енергиен етикет

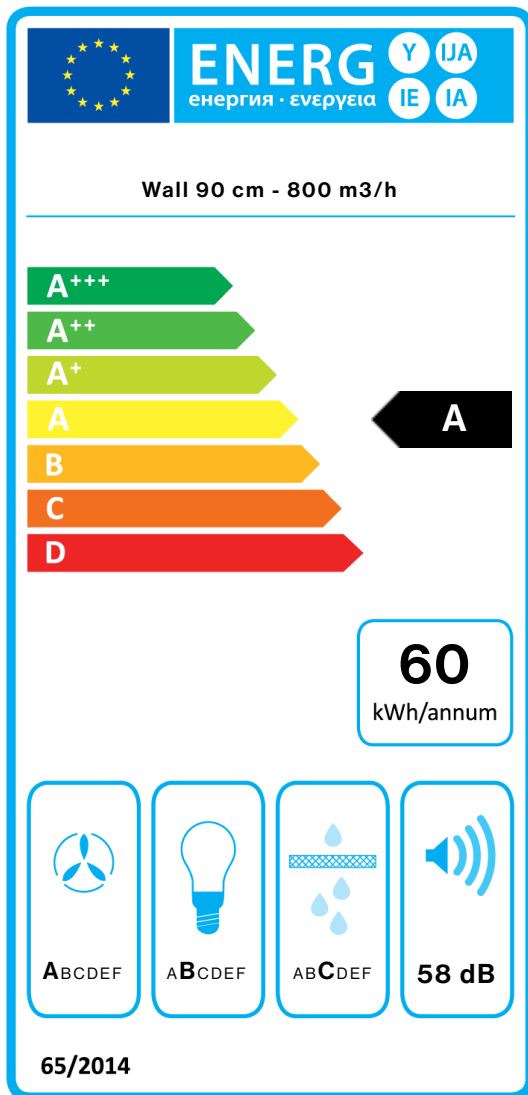

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa