

## RIALTO

### Version

Wall 55 cm - Inox - 800 m<sup>3</sup>/h - h100 cm

### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122363998



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**LED ambient** осветление

**LED** осветление

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ

#### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.782#49F**

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

#### **101080202**

Metallic filter "Top" - 235x245 mm

#### **103050091**

Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Размери

55 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Мотор

800 m<sup>3</sup>/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

4

Осветление

Светодиодно осветление: Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter "Top" - 279x139 mm

Филтър

Metallic filter "Top" - 235x245 mm

Филтър с активен въглен

Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (включено в комплекта)

Минимално разстояние

Газов котлон: 52 cm

Електрически котлон: 50 cm

### ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло

29 kg

Нетно тегло

23 kg

Обем

0.36 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

1090 mm

Височина

520 mm

Дълбочина

630 mm

### Свързване и консумация

Максимална консумация

280 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране

720 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане



520 Pa

Максимална мощност на мотора

228 W

Енергиен клас

B



## RIALTO

### Version

Wall 55 cm - Inox - 800 m<sup>3</sup>/h -  
h100 cm

### Collection

Дизайн


### EAN код

8034122363998

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	54	59	67
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	280	370	480	720
Максимално налягане	400	450	480	520
Мощност на мотора	134	156	180	228
Въздуховод	150	150	150	150

### Капацитет / Налягане

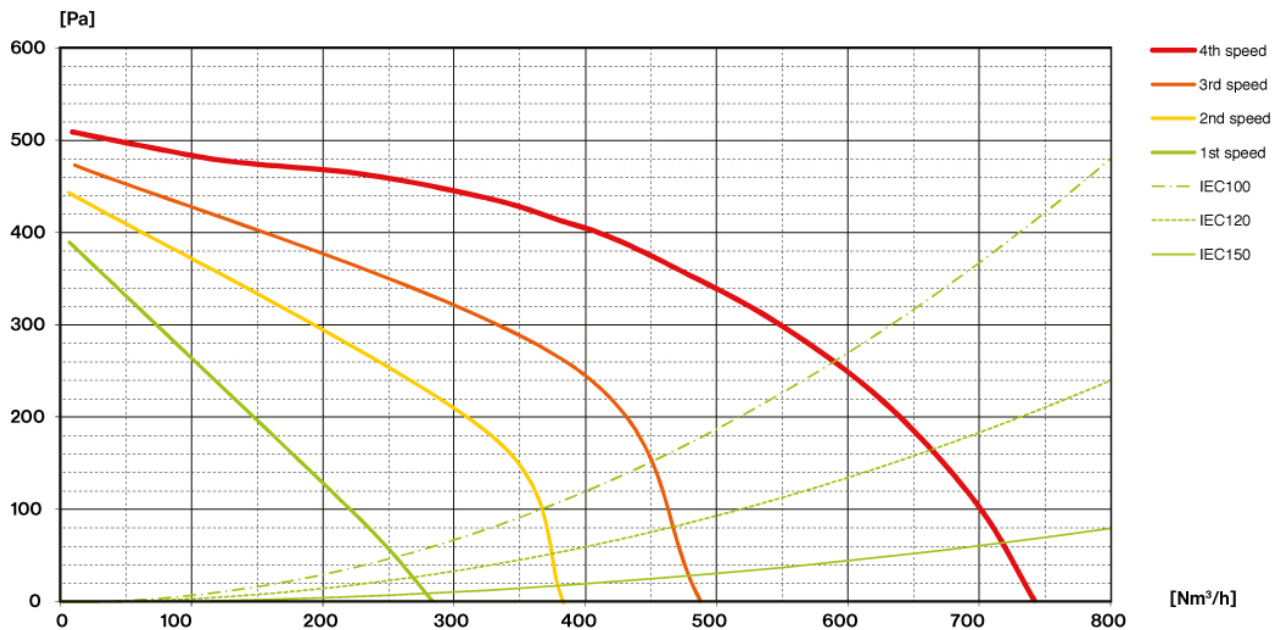

## RIALTO

### Version

Wall 55 cm - Inox - 800 m<sup>3</sup>/h - h100 cm


### Collection

Дизайн

### EAN код

8034122363998

### Енергиен етикет

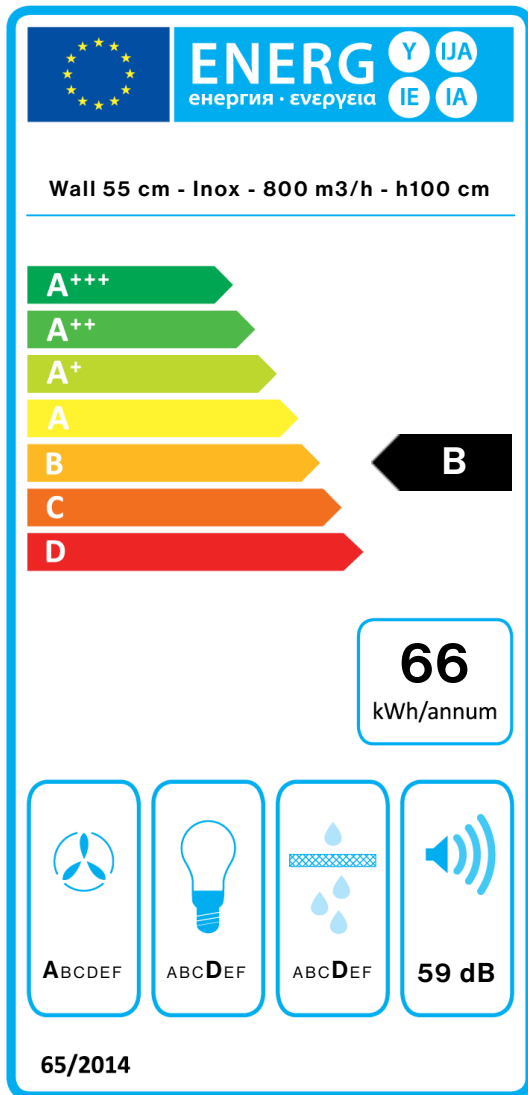

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 55 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h - h100 cm	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,8	
Qbep	417,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa