


N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 30 СМ, СЪКЛОДЕРМИКА,  
**ЧЕРНО**  
 N23TS29S0

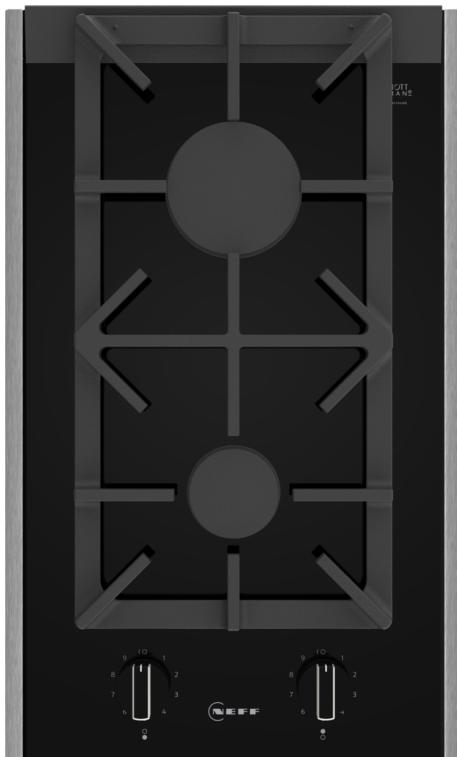

#### Допълнителни аксесоари

Z2402X0 :  
 Z2480X0 :  
 Z9914X0      Свързваща лента

Газов готварски плот с основа от изключително издръжлива стъклокерамика и постепенно регулиране на пламъка FlameSelect.

- ✓ Ceramic Glass Surface - изключително лесна за почистване повърхност.
- ✓ FlameSelect® – пълен контрол над пламъка.
- ✓ Подставки за тигани - непрекъснати чугунени подложки за тиган за максимална стабилност и удобство при готвене.
- ✓ Готов за биометан – вашият готварски плот с възобновяема газ от биометан.
- ✓ Sword Knobs - по-добро усещане и по-лесно управление, новото копче с атрактивен дизайн.

#### Features

##### Техническа информация

Име/семейство на продукта: ..... Vario/Domino – газов плот с управ.

Име/семейство на продукта: ..... Vario/Domino – газов плот с управ.

Тип инсталация: ..... Свободностоящ

Тип инсталация: ..... Свободностоящ

Източник на енергия: ..... Газ

Източник на енергия: ..... Газ

Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 2

Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 2

Р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ... 45 x 270 x 490-500 mm

Р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ... 45 x 270 x 490-500 mm

Широчина на продукта: ..... 319 mm

Широчина на продукта: ..... 319 mm

Размери на уреда: ..... 47 x 319 x 527 mm

Размери на уреда: ..... 47 x 319 x 527 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 185 x 397 x 646 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 185 x 397 x 646 mm

Нето тегло: ..... 6.9 kg

Нето тегло: ..... 6.9 kg

Бруто тегло: ..... 8.0 kg

Бруто тегло: ..... 8.0 kg

Индикатор на остатъчната топлина: ..... без

Индикатор на остатъчната топлина: ..... без

Местоположение на панела за управление: ..... Предна част на плот

Местоположение на панела за управление: ..... Предна част на плот

Материал на основната повърхност: ..... Съклодермика

Материал на основната повърхност: ..... Съклодермика

цвят на повърхността: ..... Черно, Неръждаема стомана

цвят на повърхността: ..... Черно, Неръждаема стомана

Цвят на рамката: ..... Черно, Неръждаема стомана

Цвят на рамката: ..... Черно, Неръждаема стомана

Дължина на захранващия кабел: ..... 100.0 cm

Дължина на захранващия кабел: ..... 100.0 cm

EAN код: ..... 4242004271444

EAN код: ..... 4242004271444

Мощност на връзката с газта: ..... 4700 W

Мощност на връзката с газта: ..... 4700 W

Ток: ..... 3 A

Ток: ..... 3 A  
Напряжение: ..... 220-240 V  
Напряжение: ..... 220-240 V  
Частота: ..... 50; 60 Hz  
Частота: ..... 50; 60 Hz



4 242004 271444

N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 30 СМ, СЪКЛОКЕРАМИКА,  
ЧЕРНО  
N23TS29S0

## Features

### Дизайн

- Съклокерамичен повърхност, черно
- фасетка, стр.профили, неръждаема стомана
- Чугунени поставки за съдове
- Специален плосък дизайн на горелката.: елегантен дизайн на горелката с по-малко части

### Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повторяеми степени.
- Поставките могат да се мият в съдомиялна машина: почиствайте без усилие в съдомиялната машина.
- Въртящи се копчета: лесни за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

### Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 2
- Централен: стандартен газов котлон до 1.9 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден котлон: мощен газов котлон до 2.8 KW (в зависимост от типа на газа)

### Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтиchanе на газ, когато пламъкът изгасне.

### Инсталация (видове газ и размери)

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
- пр.газ Н/E 20mbar,E+ 20/25mbar природен газ Н 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 47 x 319 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Захранващо напрежение: 4.7 KW

N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 30 СМ, СЪКЛОДЕРАМИКА,  
 ЧЕРНО  
 N23TS29S0

оразмерени чертежи

