

N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО, TL13FD9T8



Допълнителни аксесоари

Z9914X0 Свързваща лента

Автономна готварска зона с TouchControl управление

- ✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.

Features

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Тип инсталация: Свободностоящ

Тип инсталация: Свободностоящ

Източник на енергия: Електрически

Източник на енергия: Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 37 x x mm

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 37 x x mm

Ширина на продукта: 306 mm

Ширина на продукта: 306 mm

Размери на уреда: 37 x 306 x 546 mm

Размери на уреда: 37 x 306 x 546 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 490 x 630 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 130 x 490 x 630 mm

Нето тегло: 4.5 kg

Нето тегло: 4.5 kg

Бруто тегло: 5.4 kg

Бруто тегло: 5.4 kg

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Местоположение на панела за управление: Предна част на плот

Местоположение на панела за управление: Предна част на плот

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

цвет на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

цвет на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

Цвет на рамката: Неръждаема стомана

Цвет на рамката: Неръждаема стомана

Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm

Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm

EAN код: 4242004259534

EAN код: 4242004259534

Ток: 16 A

Ток: 16 A

Напрежение: 220-240 V

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50; 60 Hz

Честота: 50; 60 Hz



N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 СМ, ЧЕРНО, TL13FD9T8

Features

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Ring zone double: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Средна зона за готвене: 120 мм, 180 мм, 1 KW (мак. мощност 2.3 KW)
- Средна зона за готвене: 145 мм, 1.2 KW

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- Front: водата завира по-бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация


- Размери на продукта (ВхШхД mm): 37 x 306 x 546

- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 37 x 270 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 3500 W
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С приложен кабел

N 70, КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПЛОТ, 30 СМ, ЧЕРНО,
TL13FD9T8


ообразмерени чертежи

измервания в мм

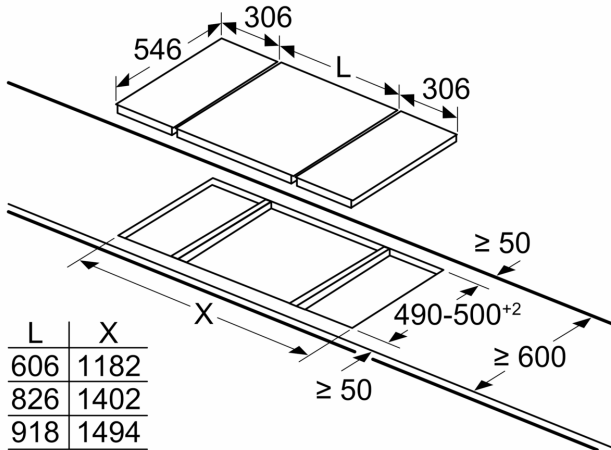

Когато инсталирате два Domino елемента до печка, са нужни два монтажни комплекта (Z9914X0).


измервания в мм

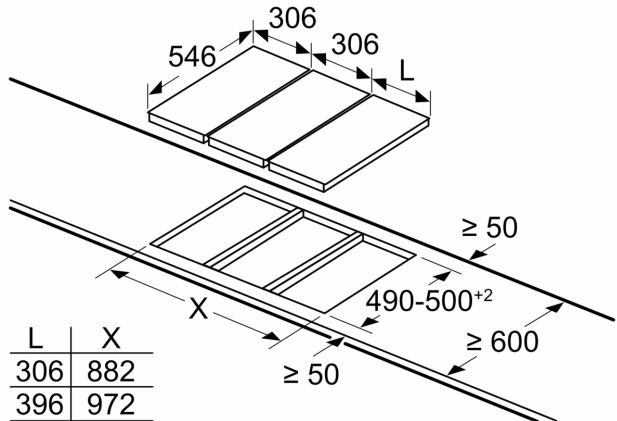

Когато инсталирате два или повече Domino елемента странично, един или няколко монтажни комплекта са нужни (2 елемента = 1 монтажен комплект; 3 елемента = 2 монтажни комплекта и т.н.).

измервания в мм


Снимка за таблицата: Опции с комбинация Domino със съответните размери на устройствата и профили

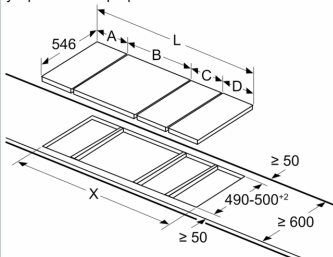

Когато инсталирате два или повече елемента странично, един или няколко монтажни комплекта са нужни (2 елемента = 1 монтажен комплект; 3 елемента = 2 монтажни комплекта и т.н.).


Размерът на профила (X) зависи от комбинацията; вж. таблицата:

измервания в мм

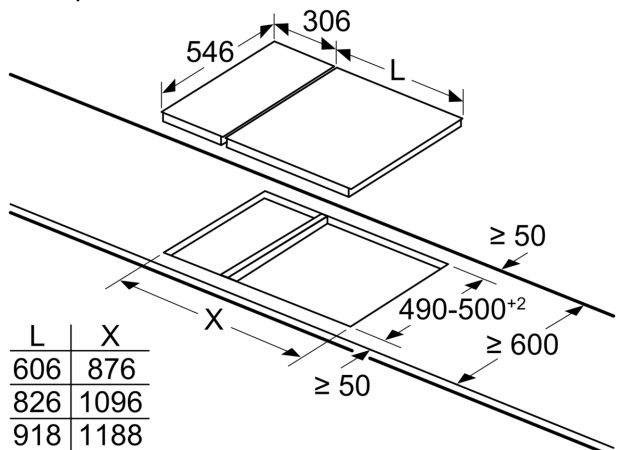


Когато инсталирате Domino елемент до печка, е нужен един монтажен комплект (Z9914X0).

оразмерени чертежи

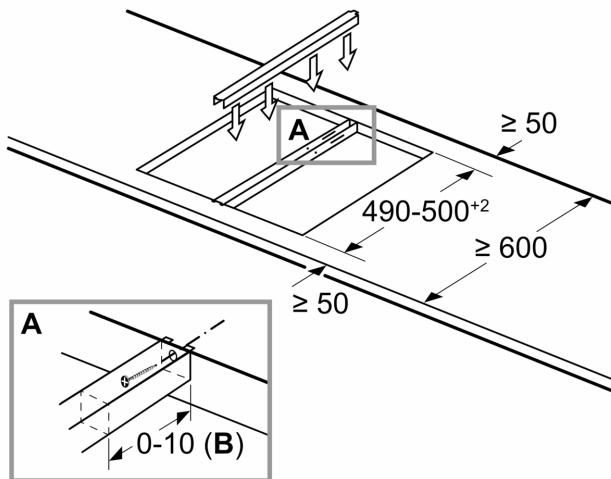
 измервания в мм
 Монтажен комплект (Z9914X0) за Domino

В: В зависимост от дълбочината на профила

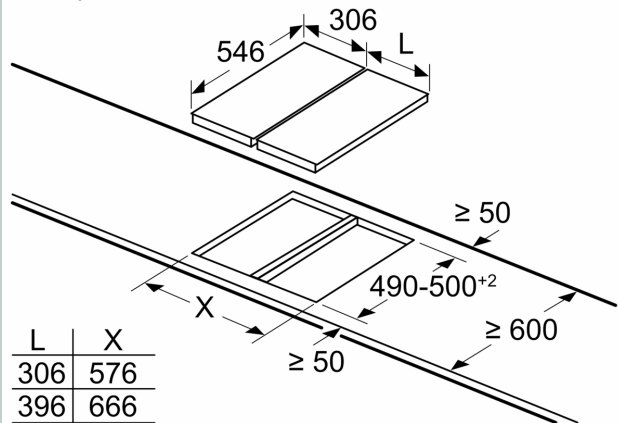измервания в мм



Когато инсталирате два или повече Domino елемента странично, един или няколко монтажни комплекта са нужни (2 елемента = 1 монтажен комплект; 3 елемента = 2 монтажни комплекта и т.н.).

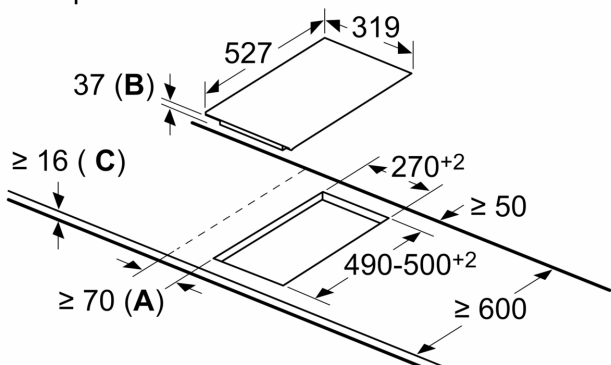измерване в мм


A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: С поставена отдолу фурна мин. 20, възможно и повече; вж. изискванията за място за фурната.

Възможности за комбинация Domino със съответните размери на уредите и профила

 Вид ширина: 30 40 60 70 80 90
 Ширина на уреда: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* възможно със 70 см индукционен плот