



Инструкция за ек-  
сплоатация

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Уредът с един поглед

## Съдържание

1	Уредът с един поглед.....	9.5	Идентификационна табелка.....	21
1.1	Обем на доставката.....	10	Извеждане от експлоатация.....	21
1.2	Преглед на уреда и обзавеждането.....	2	11 Изхвърляне на уреда.....	21
1.3	Области на приложение на уреда.....	3		
1.4	Съответствие.....	3	Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Молим за Вашето разбиране, че си запазваме правото на промени във формата, обзавеждането и техниката.	
1.5	База данни EPREL.....	4		
2	Общи указания за безопасност.....	4	За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.	
3	Пускане в експлоатация.....	5		
3.1	Включване на уреда.....	5	Тази инструкция е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).	
3.2	Поставяне на обзавеждането.....	5		
4	Управление на хранителни продукти.....	6	<b>Указанията за боравене са обозначени с ►, резултатите от боравенето - с ▷.</b>	
4.1	Съхраняване на хранителни продукти.....	6		
4.2	Срокове на съхранение.....	6		
5	Спестяване на енергия.....	7	Настоящата инструкция за експлоатация важи за:	
6	Обслужване.....	7	- DRe 4101	
6.1	Елементи за обслужване и индикация.....	7	- DRf 3900	
6.1.1	Индикация Status.....	7	- DRf 3901	
6.1.2	Навигация.....	7	- IRd 3900	
6.1.3	Структура на обслужването.....	7	- IRd 3920	
6.1.4	Символи на индикацията.....	8	- IRd 4120	
6.2	Логика на обслужване.....	8	- IRd 4121	
6.2.1	Активиране / деактивиране на функцията.....	8	- IRDe 5120	
6.2.2	Избиране на стойност на функция.....	8	- IRDe 5121	
6.2.3	Активиране / деактивиране на настройка.....	8	- IRe 3920	
6.2.4	Избиране на стойност на настройка.....	9	- IRe 3921	
6.2.5	Извикване на клиентско меню.....	9	- IRe 4020	
6.3	Функции.....	9	- IRe 4021	
6.3.1	Настройка на температурата.....	9	- IRe 4100	
	SuperCool.....	9	- IRe 4101	
	PowerCool.....	10	- IRe 4520	
	Party.....	10	- IRe 4521	
	Holiday.....	10	- IRf 3900	
	E-Saver.....	10	- IRf 3901	
6.4	Настройки.....	10	- IRe 5100	
	Установяване на WLAN връзка.....	10	- IRf 5101	
	Блокировка на въвеждането.....	11	- IRSe 4100	
	Яркост на дисплея.....	11	- IRSe 4101	
	Аларма за вратата.....	11	- IRSf 3900	
	Info.....	11	- IRSf 3901	
	SabbathMode.....	11		
	CleaningMode.....	12		
	Напомняне.....	12		
	Изключване на уреда.....	12		
6.5	Предупреждения.....	12		
6.5.1	Съобщение.....	12		
6.5.2	DemoMode.....	12		
7	Обзавеждане.....	13		
7.1	Фризерно отделение с 4 звезди*.....	13		
7.2	Рафт на врата.....	13		
7.3	Рафтове.....	13		
7.4	Делим рафт*.....	14		
7.5	VarioSafe*.....	14		
7.6	Място за тава за печене*.....	15		
7.7	Чекмеджета.....	15		
7.8	Капак на EasyFresh-Safe.....	16		
7.9	Регулиране на влажността.....	16		
7.10	Изтегляща се дъска с кошница за бутилки*.....	16		
7.11	Принадлежности.....	17		
8	Поддръжка.....	17		
8.1	Филтър с активен въглен FreshAir*.....	17		
8.2	Размразяване на уреда.....	18		
8.3	Почистване на уреда.....	18		
9	Помощ за клиенти.....	19		
9.1	Технически данни.....	19		
9.2	Работни шумове.....	19		
9.3	Техническа неизправност.....	19		
9.4	Сервизна служба.....	21		

## 1 Уредът с един поглед

### 1.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).

Доставката се състои от следните части:

- Уред за вграждане
- Обзавеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервизни брошури

## 1.2 Преглед на уреда и обзвеждането

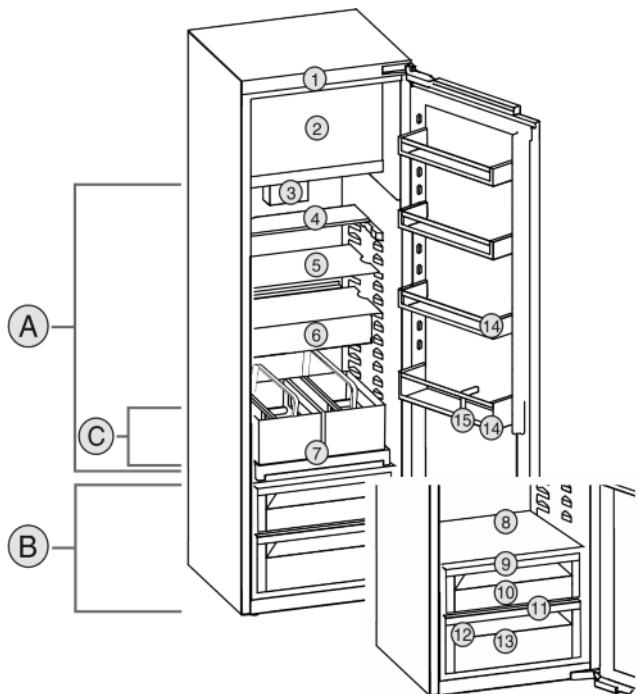


Fig. 1 Примерно изображение

### Температурен диапазон

- (A) Хладилна част
- (B) EasyFresh
- (C) Най-студена зона

### Обзвеждане

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| (1) Елементи за обслужване                         | (9) Капак на EasyFresh-Safe   |
| (2) Фризерно отделение с 4 звезди*                 | (10) EasyFresh-Safe           |
| (3) Вентилатор с филтър с активен въглен FreshAir* | (11) Дренажен отвор           |
| (4) Делим рафт*                                    | (12) Идентификационна табелка |
| (5) Рафт   | (13) Чекмедже за зеленчуци*   |
| (6) VarioSafe*                                     | (14) Рафт на врата            |
| (7) Изтегляща се дъска с кошница за бутилки*       | (15) Преграда за бутилки      |
| (8) Място за тава за печене*                       |                               |

### Указание

- В състоянието на доставка рафтовете, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност.

## 1.3 Области на приложение на уреда

### Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,

- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Уредът не е подходящ за замразяване на хранителни продукти.\*

Всички други видове приложение са недопустими.

### Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/EC
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

### Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

### Указание

- За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

## 1.4 Съответствие

Охлажданият кръг е проверен за пътност. Във вградено състояние уредът отговаря на приложимите разпоредби за безопасност, както и на директивите на ЕО 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU и 2010/30/EU.

## 1.5 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да достигнете до продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

# Общи указания за безопасност

## 2 Общи указания за безопасност

### Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти или работи по уреда могат да се извършват само от сервиз или от обучени за целта специалисти.
- Вграждайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Използвайте уреда само в монтирано състояние.
- Съхранявайте грижливо това ръководство, а при продажба на уреда го предайте на следващия собственик.

### Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
  - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
  - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
  - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
  - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото

на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.

- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само пътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

### Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

### Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

### Опасност от замръзвания, изтръпване и болни:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземете защитни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

### Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

### Опасност от притискане:

- При отварянето и затварянето на вратата не пипайте в пантата. Може да си притиснете пръстите на ръката.

### Опасност от повреждане на предната страна на шиферната врата:

- Не лепете лепенки върху предната страна.

### Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при погълщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той се отнася до панелите от пяна във вратата и/или в корпуса. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

## Спазвайте специфичните указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

## 3 Пускане в експлоатация

### 3.1 Включване на уреда

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е вграден и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолии, както и транспортни осигурявки в и по уреда са отстранени.
- Всички реклами материали от чекмеджетата са извадени.
- Включване на уреда

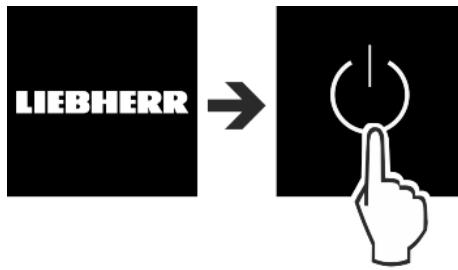


Fig. 2

- След това се появява екранът за състояние.
- Изключете режима DemoMode, ако е активиран. DemoMode е активиран, ако на екрана горе вляво свети D.



Fig. 3

#### Указание

Производителят препоръчва:

- Поставяне на хранителни продукти: изчакайте ок. 2 часа, докато се достигне настроената температура.
- Съхранявайте замразени продукти при -18 °C или на по-студено.\*

### 3.2 Поставяне на обзавеждането

- Поставете приложеното обзавеждане, за да използвате оптимално уреда.
- Закупуване и поставяне на кутия SmartDevice (вижте <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- Инсталлирайте приложение SmartDevice (вижте <https://apps.home.liebherr.com/>).

#### Указание

Принадлежности може да закупите от [магазина Дома-кински уреди Liebherr](#) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

# Управление на хранителни продукти

## 4 Управление на хранителни продукти

### 4.1 Съхраняване на хранителни продукти



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

При съхраняване на хранителни продукти по правило съблюдавайте:

- Вентилационните отвори на задната стена отвътре са свободни.
- Вентилационните отвори при вентилатора са свободни.\*
- Хранителните продукти са добре опаковани.
- Хранителни продукти, които лесно поемат или отдават миризми или вкусове, се намират в затворени съдове или са покрити.
- Сурово месо или риба се намират в чисти, затворени съдове, така че да не могат да се допират до други хранителни продукти или да капят върху тях.
- Течности се намират в затворени съдове.
- Хранителните продукти се съхраняват на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.

#### Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

#### 4.1.1 Хладилна част

Поради естествената въздушна циркулация се създават различни температурни зони.

##### Подреждане на хранителни продукти:

- В горната част и във вратата: Масло и сирене, консерви и тубички.
- В най-студената зона Fig. 1 (C): Лесно развалящи се храни като готови ястия, месни изделия и колбаси
- На най-долния рафт: Сурова риба или месо

#### 4.1.2 EasyFresh-Safe



Отделението е подходящо за неопаковани хранителни продукти като плодове и зеленчуци.

Влажността на въздуха зависи от съдържанието налага в поставените продукти за охлаждане, както и от честотата на отваряне. Можете да регулирате влажността на въздуха.

##### Подреждане на хранителни продукти:

- Поставете неопаковани плодове и зеленчуци.
- Твърде висока влажност: Регулирайте влажността на въздуха (виж 7.9 Регулиране на влажността).

#### 4.1.3 Фризерно отделение\*

Температурата на въздуха в отделението, измервана с термометър или друг измервателен прибор, може да варира. В полуразточено или празно отделение температурните колебания са по-големи и е възможно да се достигнат температури по-високи от -18 °C.

#### Замразяване на хранителни продукти

Максималното количество пресни хранителни продукти, изразено в килограми, което можете да замразите в течение на 24 часа, е указано на идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове, зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

#### Подреждане на хранителни продукти:



#### ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради парчета стъкло!

Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.

- Не замразявайте бутилки и кутии с напитки!

- Поставяйте опаковани хранителни продукти във фризерното отделение, така че те да имат контакт с дъното или страничните стени.

#### Размразяване на хранителни продукти

- в частта за охлаждане
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркулация на горещ въздух
- при стайна температура



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.

- Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.

- Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.

## 4.2 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

#### 4.2.1 Хладилна част

Важи посочената върху опаковката дата на годност.

#### 4.2.2 Фризерно отделение\*

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

## 5 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.\*
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево грееене, близо до печки, радиатори и подобни.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.3 Области на приложение на уреда). Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Сортиране на хранителни продукти при подреждането им: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскряжаване.
- Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.
- Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.\*
- Когато в уреда има дебел слой скреж: Размразете уреда.\*
- При по-продължителни отпуски използвайте HolidayMode (виж Holiday).

## 6 Обслужване

### 6.1 Елементи за обслужване и индикация

Дисплеят дава възможност за бърз преглед на настройката на температурата и на състоянието на функциите и настройките. Обслужването на функциите и настройките се извършва или чрез активиране / деактивиране, или чрез избор на стойност.

#### 6.1.1 Индикация Status




Fig. 4  
(1) Температурна индикация Хладилна част

Индикацията Status показва настроена температура и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

#### 6.1.2 Навигация

Достъп до отделните опции получавате чрез навигацията в менюто. След потвърждение на дадена функция или настройка прозвучава звуков сигнал. Ако след 10 с не

последва избор, индикацията се връща към индикацията Status.

Обслужването на уреда се извършва чрез бутоните:

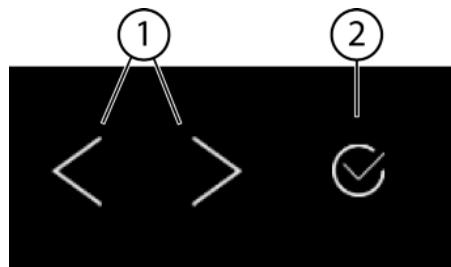


Fig. 5

- (1) Стрелка за навигация ляво / дясно      (2) Потвърждаване ляво / дясно

#### Стрелка за навигация ляво / дясно Fig. 5 (1):

- Навигиране в менюто. След последната страница в менюто отново се показва първата.
- Навигиране в подменюто. След последната страница в подменюто отново се показва първата.

#### Потвърждаване Fig. 5 (2):

- Активиране / деактивиране на функцията.
- Отваряне на подменю.
- Потвърждаване на избор. Индикацията преминава обратно в менюто.

#### Назад:

- Потвърждаване на избор в подменюто. Индикацията преминава обратно в менюто.
- Избор на

Избор на

#### Обратно към индикацията Status:

- Затваряне и отваряне на вратата.
- Изчакване 10 s. Индикацията преминава към индикацията Status.

#### 6.1.3 Структура на обслужването

Структурата на обслужването се пояснява с помощта на примерен образец. В зависимост от функциите или настройките индикацията се променя.

#### Меню без подменю

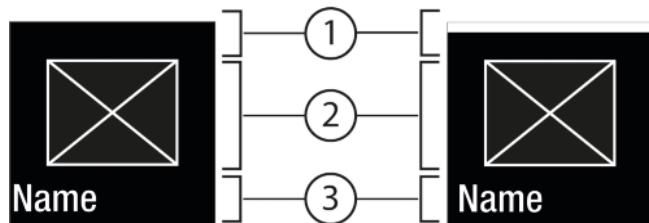


Fig. 6

- (1) Състояние

- (1) деактивирано / активирано

- (2) Символ или активирана стойност

- (3) Меню: Име на функция или меню: Име на настройка

Възможна е следната навигация:

- Навигиране със стрелка за навигация ляво / дясно Fig. 5 (1).
- С Потвърждаване Fig. 5 (2) функцията / настройката се активира Fig. 6 (1) / деактивира Fig. 6 (1).

# Обслужване

## Меню с подменю

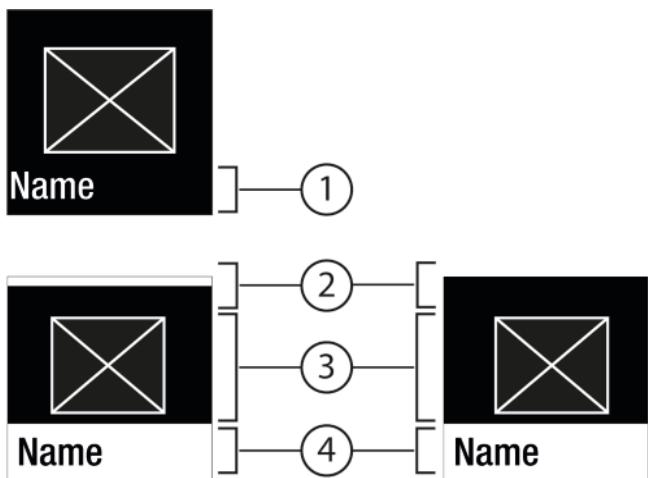


Fig. 7

- (1) Меню: Име на функция или меню:  
Име на настройка  
(2) Състояние  
  
(2) деактивирано / активирано
- (3) Символ или активирана стойност  
(4) Подменю: Име на функция или подменю:  
Име на настройка

Възможна е следната навигация:

- Навигиране със стрелка за навигация ляво / дясно Fig. 5 (1).
- С Потвърждаване Fig. 5 (2) се извиква подменюто Fig. 7 (4).
  - Навигиране със стрелка за навигация ляво / дясно Fig. 5 (1).
  - Настройване на нова стойност: С Потвърждаване Fig. 5 (2) изберете деактивирана стойност Fig. 6 (1).
  - Обратно в менюто: С Потвърждаване Fig. 5 (2) изберете вече активираната стойност Fig. 6 (2).

### 6.1.4 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	<b>В готовност</b> Уредът или температурната зона са изключени.
	<b>Пулсираща цифра</b> Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроена стойност.
	<b>Пулсиращ символ</b> Уредът работи. Настройката се извършва.

## 6.2 Логика на обслужване

### 6.2.1 Активиране / деактивиране на функцията

Следните функции могат да бъдат активирани / деактивирани:

Символ	Функция
	SuperCool <sup>x</sup>
	PowerCool <sup>x</sup>
	Party <sup>x</sup>
	Holiday
	E-Saver

<sup>x</sup> Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да бъде по-силен и консумацията на енергия се повишава.

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже функцията.
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Функцията е активирана / деактивирана.

### 6.2.2 Избиране на стойност на функция

При следните функции може да бъде настроена стойност в подменюто:

Символ	Функция
	Настройка на температурата
	Изключване / включване на температурна зона

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже функцията.
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Със стрелките за навигация Fig. 5 (1) изберете стойността за настройка.

#### Настройка на температурата

- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ Състояние: активирано Fig. 6 (1) се появява за кратко в подменюто Fig. 7 (4).
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

#### Включване/изключване на температурна зона

- Натиснете Потвърждаване в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в индикацията на състоянието.

### 6.2.3 Активиране / деактивиране на настройка

Следните настройки могат да бъдат активирани / деактивирани:

Символ	Настройка
	WiFi <sup>1</sup>
	Блокировка на въвеждането <sup>2</sup>

Символ	Настройка
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Напомняния <sup>1</sup>
	Нулиране <sup>2</sup>
	Изключване <sup>2</sup>

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже Настройки .
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже желаната настройка.

#### <sup>1</sup> Активиране на настройка (кратко натискане)

- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Настройката е активирана / деактивирана.

#### <sup>2</sup> Активиране на настройка (продължително натискане)

- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2) в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ В менюто се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се променя.

### 6.2.4 Избиране на стойност на настройка

При следните настройки може да бъде настроена стойност в подменято:

Символ	Настройки
	Аларма за вратата

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже Настройки .
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже желаната настройка.
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- Със стрелките за навигация Fig. 5 (1) изберете стойността за настройка.
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко в подменято се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

### 6.2.5 Извикване на клиентско меню

Следните настройки могат да бъдат извикани в клиентското меню:

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже Настройки .
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато на индикацията се покажи информацията за уреда .
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).

- Извикване на клиентско меню: Въведете цифров код 151.
- В клиентското меню натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже желаната настройка.

#### <sup>1</sup> Избиране на стойност

- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ За кратко на дисплея се появява Състояние.
- ▷ Дисплеят се превключва обратно в менюто.

#### <sup>2</sup> Активиране на настройка

- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2) в продължение на 3 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ На дисплея се появява Състояние.
- ▷ Символът пулсира, докато уредът работи.


## 6.3 Функции

### 6.3.1 Настройка на температурата

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Температурна зона	Препоръчителна настройка
-------------------	--------------------------



#### Настройка на температурата

- Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).
- ▷ Настроената температура се показва долу вдясно на дисплея.
- ▷ Текущата температура мига на дисплея.

#### Изключване на температурна зона

- Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).
- ▷ Показва се.



С тази функция включвате на най-висока охладителна мощност. По този начин се достигат по-ниски температури на охлажддане.

Функцията се отнася за хладилната част Fig. 1 (A)

Освен това постигате по-ниски температури във фризерното отделение с 4 звезди.\*

Приложение:

- Бързо охлажддане на големи количества хранителни продукти.
- Замразяване на хранителни продукти.\*

#### Активиране / деактивиране на функцията

- Поставете продукта във фризерното отделение с 4 звезди: Активирайте функцията при поставянето на продукта.\*
- Поставете продукта в хладилната част: Активирайте функцията при поставянето на продукта.
- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).

# Обслужване

Функцията се деактивира автоматично. След това уредът продължава да работи в нормален режим. Температурата се установява на настроената стойност.



## PowerCool

С тази функция се получава оптимално разслоение на температурите за охлаждане на Вашите хранителни продукти.

Функцията се отнася за хладилната част *Fig. 1 (A)*.

Приложение:

- при висока стайна температура (над ок. 35 °C )
- при висока влажност на въздуха, напр. през летни дни
- при съхраняване на влажни продукти, за предотвратяване на образуване на конденз във вътрешността

### Активиране / деактивиране на функцията

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .

#### Указание

Вентилаторът може да работи и при деактивирана функция. Това е функционално предопределено и напълно нормално.

► Активирана функция: Консумацията на енергия на уреда е леко повишена.



## Party

Тази функция предлага набор от специални функции и настройки, които са полезни по време на парти.

Следните функции се активират:

- *SuperCool*
- *IceMaker и MaxIce*
- *InfinitySpring*

Всички функции могат да бъдат настроени гъвкаво и индивидуално. Промените се отхвърлят, когато функцията се деактивира.

### Активиране / деактивиране на функцията

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .  
► Активирана: Всички функции са активирани едновременно.  
► Деактивирана: Предварително настроените температури се установяват отново.

След 24 часа функцията се деактивира автоматично.



## Holiday

Тази функция осигурява минимална консумация на енергия по време на по-дълго отствие. Температурата на охлаждане се повишава на 15 °C.

Приложение:

- Пестене на енергия по време на по-продължително отствие.
- Предотвратяване на неприятни миризми, както и образуване на плесен по време на по-продължително отствие.

### Активиране / деактивиране на функцията

► Изпразнете напълно хладилната част.  
► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .  
► Активирана: Температурата се повишава.

► Деактивирана: Предварително настроената температура се установява отново.



## E-Saver

Тази функция е насочена към намаляване на консумацията на енергия. Във всички температурни зони предварително са настроени по-високи температури, с което уредът охлажда по-рядко.

Температура Хладилна част: 7 °C

Температура Фризерна част: -16 °C

Приложение:

- Спестяване на енергия.

### Активиране / деактивиране на функцията

► Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване) .  
► Активирана: Във всички температурни зони са настроени по-високи температури.  
► Деактивирана: Предварително настроените температури се установяват отново.

## 6.4 Настройки



### Установяване на WLAN връзка

Тази настройка позволява установяването на връзка между уреда и интернет. Връзката се управлява чрез SmartDevice-Box. Тогава чрез SmartDevice-App уредът може да бъде включен в SmartHome-System. Чрез SmartDevice-App и други съвместими екосистеми (EcoSystems) могат освен това да бъдат използвани разширени опции и възможности за настройка.

#### Указание

Кутията SmartDevice-Box можете да закупите от [магазина Домакински уреди Liebherr \(home.liebherr.com\)](#).

Подробна информация за наличност, изисквания и за отделните опции ще откриете в интернет на [www.smartdevice.liebherr.com](http://www.smartdevice.liebherr.com).

Приложение:

- Обслужване на уреда чрез SmartDevice-App или съвместими екосистеми (EcoSystems).
- Използване на разширени функции и настройки.
- Извикване на текущото състояние на уреда чрез SmartDevice-App.

- Кутия SmartDevice-Box е закупена и поставена (вижте <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- Приложение SmartDevice е инсталирано (вижте <https://apps.home.liebherr.com>).

### Установяване на връзка


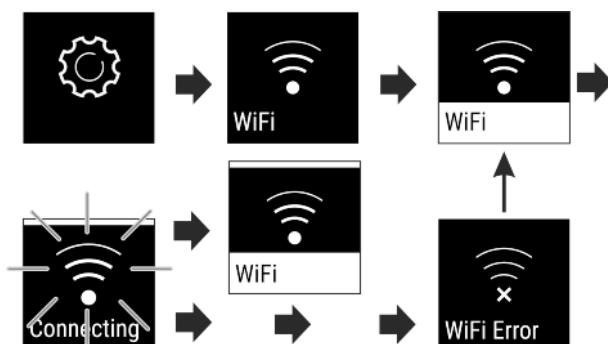


Fig. 8

- Активирайте настройка (виж 6.2 Логика на обслужване).
- Бръзката се установява: Появява се Състояние: активирано Fig. 6 (1) и WiFi connecting. Символът пулсира.
- Бръзката е установена: Появява се Състояние: активирано Fig. 6 (1).
- Бръзката е установена: Появява се WiFi, индикацията става синя.
- Бръзката е неуспешна: Появява се състоянието и Connect. Символът е видим непрекъснато.

## Прекъсване на връзка


- Деактивирайте настройката (виж 6.2 Логика на обслужване).

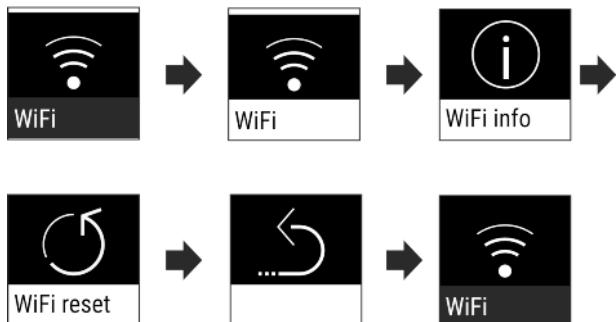

- Бръзката е прекъсната: Символът е видим непрекъснато.

## Нулиране на връзка

- Нулирайте настройките (виж 6.2 Логика на обслужване)

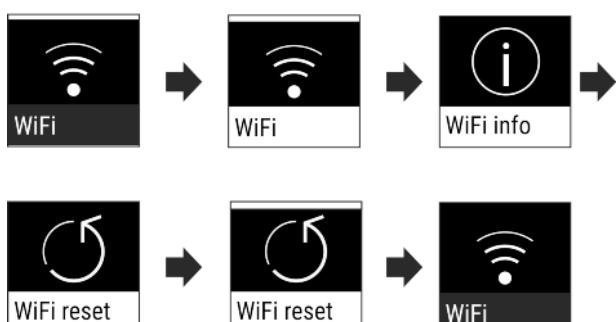

- Бръзката, както и други настройки, се връщат обратно към състоянието на доставка.



## Блокировка на въвеждането

Тази настройка предотвратява случайното обслужване на уреда, напр. от деца.

### Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на настройки и функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на настройка на температурата.

## Активиране / деактивиране на настройка

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).



## Яркост на дисплея

Тази настройка позволява постепенната настройка на яркостта на дисплея.

Могат да бъдат настройвани следните степени на яркост:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Избор на настройка

- Настройте стойност (виж 6.2 Логика на обслужване).



## Аларма за вратата

Тази настройка позволява настройка на времето, през което алармата за вратата (виж Затворете вратата) звуци.

Могат да бъдат настроени следните стойности:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Изкл

## Избор на настройка

- Настройте стойност (виж 6.5 Предупреждения).



## Info

Тази настройка позволява отчитането на информацията за уреда, както и достъпа до клиентското меню.

Може да бъде отчетена следната информация:

- Име на модел
- Индекс
- Сериен номер
- Сервизен номер

## Извикване на информацията за уреда

- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже Настройки .
- Натиснете Потвърждаване Fig. 5 (2).
- Натискайте стрелките за навигация Fig. 5 (1) дотогава, докато се покаже индикацията с информацията.
- Отчетете информацията за уреда.



## SabbathMode

Тази настройка изпълнява религиозните изисквания по време на Шабат, съответвайки на еврейските празнични дни. Когато SabbathMode е активиран, някои функции на уреда са изключени. Така можете да използвате уреда, без да предизвиквате активност на уреда.

Списък на сертифицираните уреди Star-K ще откриете на [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

Ако токът спре, докато функцията SabbathMode е активирана, това съобщение не се запаметява. Ако токът бъде възстановен, уредът продължава да работи в SabbathMode. Когато той завърши, не се издава съобщение относно спирането на тока в индикацията на температурата.

Ако по време на режима SabbathMode е възникнало спиране на тока:

- Проверете качеството на хранителните продукти. Не консумирайте размразили се хранителни продукти!

# Обслужване

Поведение на уред, а когато SabbathMode е активиран:

- Индикацията Status показва непрекъснато SabbathMode.
- Дисплеят е блокиран за обслужване, с изключение на Деактивиране на SabbathMode.
- Ако има активирани функции / настройки, те остават активни.
- Дисплеят остава да свети, когато вратата се затвори.
- Времевите интервали за напомняния се задържат.
- Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не прозвучава звуков сигнал.
- Вътрешното осветление е деактивирано.
- Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.
- След спиране на тока уредът автоматично се включва отново в SabbathMode.

## Активиране / деактивиране на настройка

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).



## CleaningMode

Тази настройка позволява удобно почистване на уреда.

Тази настройка се отнася за хладилната част Fig. 1 (A).

Приложение:

- Почистете хладилната част на ръка.

Поведение на уреда, когато настройката е активирана:

- Хладилната част е изключена.
- Вътрешното осветление е активно.
- Напомнянията и предупрежденията не се показват. Не прозвучава звуков сигнал.

## Активиране / деактивиране на настройка

- Активиране / деактивиране на настройка (виж 6.2 Логика на обслужване).

► Активирана: Хладилната част е изключена. Светлината остава включена.

► Деактивирана: Предварително настроената температура се установява отново.

След 60 мин. настройката се деактивира автоматично. Тогава уредът продължава да работи в нормален режим.



## Напомняне

Напомняния се показват акустично чрез звуков сигнал и визуално чрез символ на дисплея. Звуковият сигнал се усилва и става по-шумен, докато съобщението се затвори.



## Смяна на филтър с активен въглен FreshAir\*

Това съобщение се появява, когато въздушният филтър трябва да бъде сменен.

- Сменяйте въздушния филтър на всеки шест месеца.
- Потвърдете съобщението, интервалът за поддръжка стартира отново.
- Въздушният филтър гарантира оптимално качество на въздуха в хладилника.

## Активиране на настройка

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).



## Изключване на уреда

Тази настройка позволява изключването на целия уред. Дисплеят става черен.

## Изключване на целия уред




Fig. 11

- Активирайте / деактивирайте (виж 6.2 Логика на обслужване).

## 6.5 Предупреждения

Предупрежденията се показват акустично чрез звуков сигнал и визуално чрез символ на дисплея. Звуковият сигнал се усилва и става по-шумен, докато съобщението се затвори.

### 6.5.1 Съобщение



#### Затворете вратата

Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.

Времето до появяване на съобщението може да бъде настроено.

- Спиране на алармата: Потвърдете съобщението.
- или-
- Затворете вратата.



#### Грешка

Това съобщение се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.

- Отворете вратата.
- Запишете си кода на грешката.
- Потвърдете съобщението.
- Звуковото предупреждение се изключва.
- Дисплеят преминава към индикация на състоянието.
- Затворете вратата.
- Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).

### 6.5.2 DemoMode

Ако на дисплея се показва „D“, активиран е демонстрационният режим. Тази функция е разработена за търговци, при което всички охладителни функции са деактивирани.

#### Деактивиране на DemoMode

Ако на дисплея тече време:

- Потвърдете индикацията в рамките на изтичащото време.

► DemoMode е деактивиран.

Ако не тече време:

- Извадете щепсела от контакта.

► Включете отново щепсела в контакта.

► DemoMode е деактивиран.

## 7 Обзвеждане

### 7.1 Фризерно отделение с 4 звезди\*

#### 7.1.1 Отваряне / затваряне на фризерното отделение

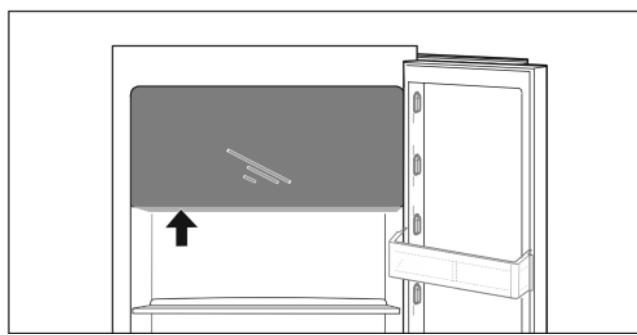
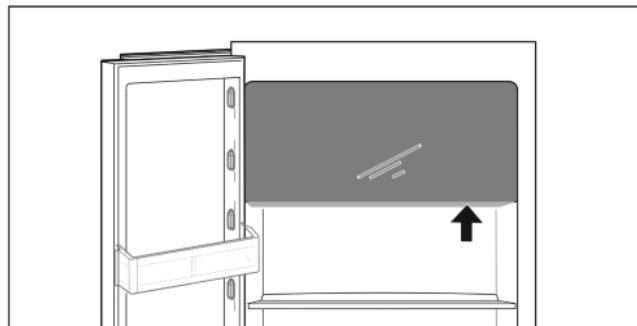


Fig. 12

Отваряне на фризерното отделение:

- Хванете областта на дръжката.
- Натиснете плочата за хващане и едновременно с това изтеглете вратата напред.

Затваряне на фризерното отделение:

- Затворете вратата и едновременно с това натиснете напред.
- Вратата е фиксирана.

### 7.2 Рафт на врата

#### 7.2.1 Разместяване / сваляне на рафтове на вратата

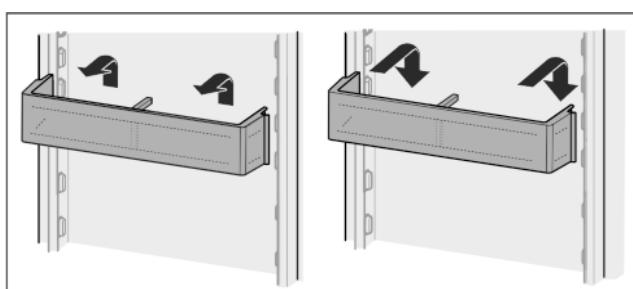


Fig. 13

- Свалете рафта съгласно фигурата.

#### 7.2.2 Разглобяване на рафт на врата

Рафтовете на вратата могат да се разглобяват за почистване.

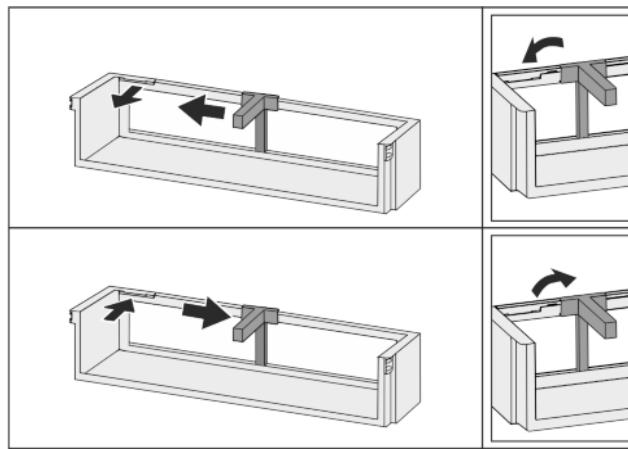


Fig. 14  
► Разглобете рафта на вратата.

### 7.3 Рафтове

#### 7.3.1 Разместяване / сваляне на рафтове

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители на изтеглянето.

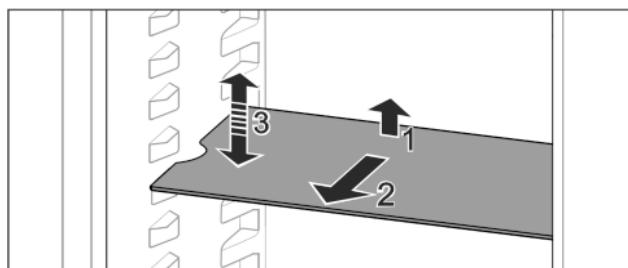


Fig. 15  
► Повдигнете рафта и го изтеглете напред.  
▷ Страницен прорез на позиция поставка.  
► Разместяване на рафт: Повдигнете или спуснете до произволна височина и фиксирайте.  
-или-

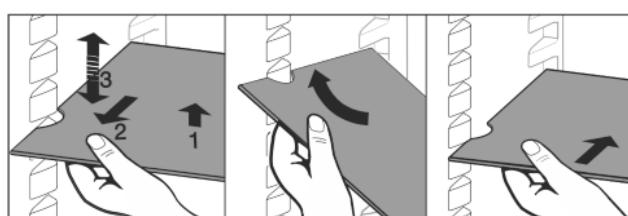


Fig. 16  
► Пълно изваждане на рафт: издърпайте напред.  
► Улеснено изваждане: Наклонете рафта.  
► Повторно поставяне на рафта: вкарайте докрай.  
▷ Ограничителите на изтеглянето сочат надолу.  
▷ Ограничителите лежат зад предната опорна повърхност.

Рафтът над отделенията EasyFresh може също да се извади.

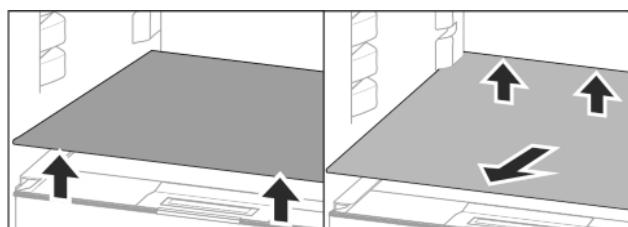


Fig. 17

# Обзвеждане

Изваждане на рафт:

- Повдигнете рафта отпред и отзад.
- Извадете напред.

Не поставяйте никакви продукти върху намиращия се отдолу капак на отделение!

Вкаране на рафт:

- Поставете рафта косо, наклонен назад надолу.
- Ограничителите на изтеглянето сочат надолу.
- Вкарайте и поставете рафта.

## 7.3.2 Разглобяване на рафтове

Рафтовете могат да се разглобяват за почистване.

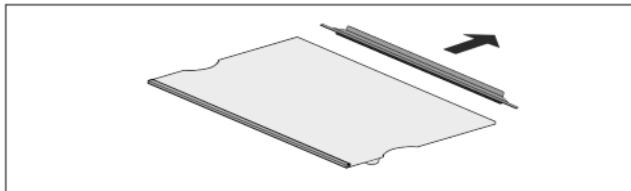


Fig. 18

- Разглобете рафтовете.

## 7.4 Делим рафт\*

### 7.4.1 Използване на делим рафт

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством ограничители на изтеглянето.

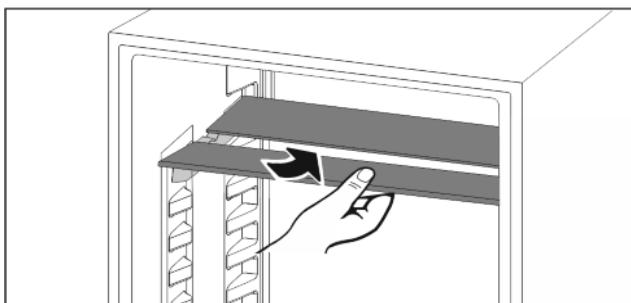


Fig. 19

- Пълзнете делимия рафт отдолу съгласно фигурата.

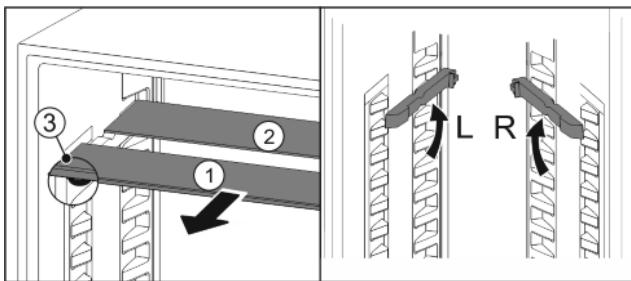


Fig. 20

**Преместване във височина:**

- Издърпайте Fig. 20 (1) поотделно стъклените площи напред.
- Издърпайте релсите за рафтове от мястото на фиксиране и ги фиксирайте на желаната височина.
- Вкарайте стъклените площи една по една последователно.
- Плюсък ограничител на изтеглянето напред, директно зад релсата за рафтове.
- Висок ограничител на изтеглянето назад.

**Използване на двата рафта:**

- Повдигнете горната стъклена плоча, издърпайте долната стъклена плоча напред.
- Стъклената плоча Fig. 20 (1) с ограничителя на изтеглянето е отпред.

► Ограничителите сочат надолу Fig. 20 (3).

Уреди с фризерно отделение:\*

- Не поставяйте релсите за рафтове и делимите рафтове пред вентилатора.\*

## 7.5 VarioSafe\*

VarioSafe предлага място за дребни хранителни продукти, опаковки, тубички и чаши.

### 7.5.1 Използване на VarioSafe

Чекмеджето може да бъде изваждано и вкарано на две различни височини. Така в чекмеджето могат да бъдат съхранявани също и по-високи дребни части.

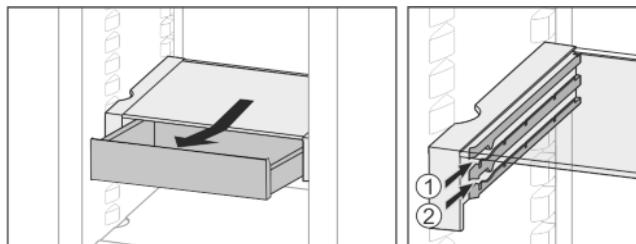


Fig. 21

- Извадете чекмеджето.
- Вкарайте го на височина по избор Fig. 21 (1) или Fig. 21 (2).

### 7.5.2 Преместване на VarioSafe

VarioSafe може да се премества на височина като едно цяло.

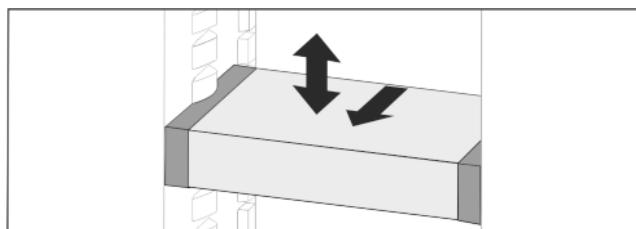


Fig. 22

- Издърпайте напред.
- Страницен прорез на позиция поставка.
- Повдигнете или спуснете до произволна височина.
- Вкарайте назад.

### 7.5.3 Изваждане на VarioSafe напълно

VarioSafe може да се изважда като едно цяло.

- Издърпайте напред.
- Страницен прорез на позиция поставка.

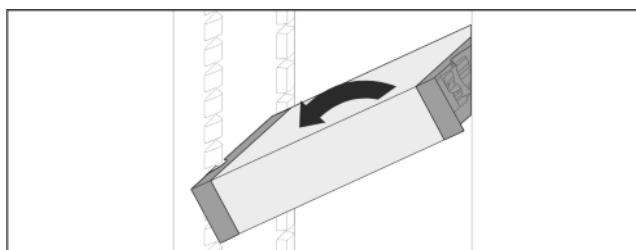


Fig. 23

- Наклонете и издърпайте напред.

### 7.5.4 Разглобяване на VarioSafe

VarioSafe може да се разглобява за почистване.

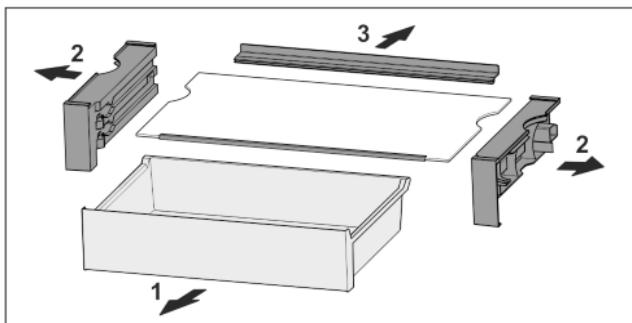


Fig. 24

► Разглобете VarioSafe.

## 7.6 Място за тава за печене\*

Над чекмеджетата има място за тава за печене Fig. 1 (8).



Fig. 25

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Максималните размери за тавата за печене са спазени (виж 9.1 Технически данни).
  - Тавата за печене е охладена до стайна температура.
  - Най-долният рафт на вратата е поставен най-малко една позиция по-високо.
- Когато вратата е отворена на 90°:
- Вкарайте тавата за печене на най-долните странични поставки.

## 7.7 Чекмеджета

Чекмеджетата могат да се изваждат за почистване.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

### 7.7.1 Изваждане на чекмедже

Чекмедже без система за изтегляне

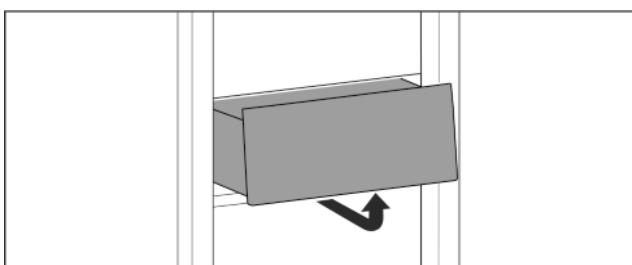


Fig. 26

► Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Чекмедже върху плъзгащи шини

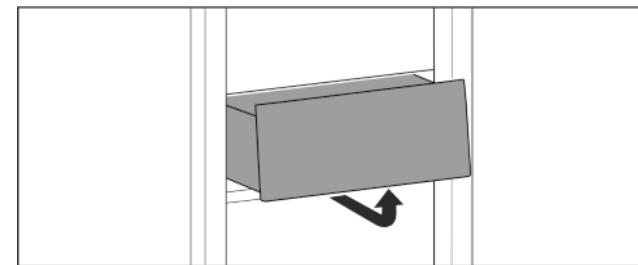


Fig. 27

► Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Чекмедже върху телескопични релси

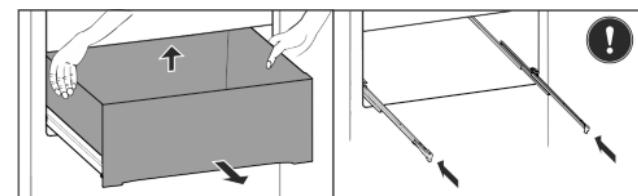


Fig. 28

- Изтеглете чекмеджето.
- Повдигнете отзад и отстраниете напред.
- Вкарайте шините.

### 7.7.2 Поставяне на чекмедже

Чекмедже без система за изтегляне

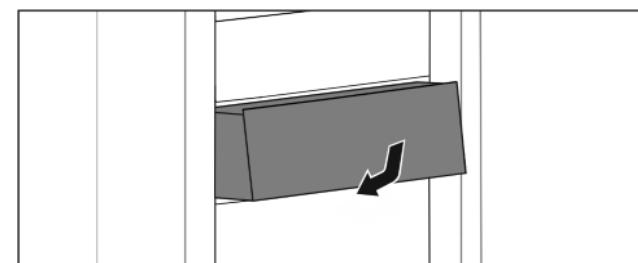


Fig. 29

► Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

Чекмедже върху плъзгащи шини

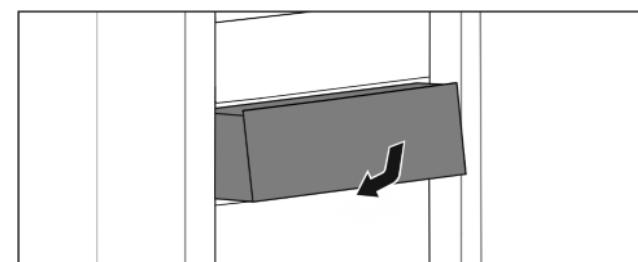


Fig. 30

► Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

Чекмедже върху телескопични релси

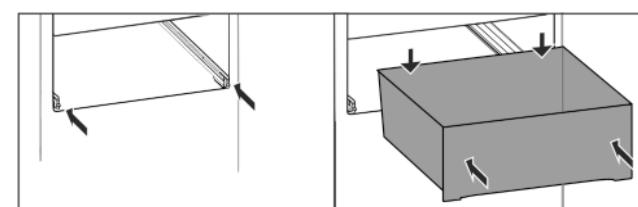


Fig. 31

Шините са вкараны:

- Вкарайте чекмеджето върху релсите докрай назад.
- ▷ Отзад се фиксира с щракване.

## 7.8 Капак на EasyFresh-Safe

Капакът на отделението може да се отстранява за почистване.

### 7.8.1 Отстраняване на капак на отделение

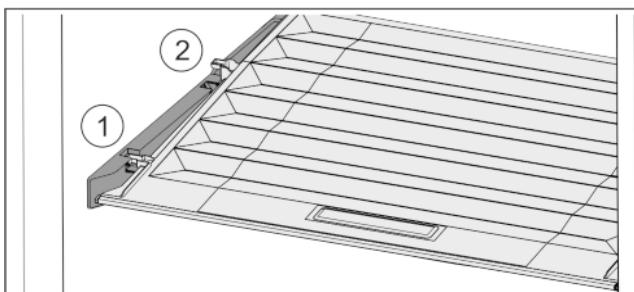


Fig. 32

Когато чекмеджетата са свалени:

- Издърпайте напред Fig. 32 (1) капака до отвора в задържащите части.
- Повдигнете го отзад отдолу и отстранете Fig. 32 (2) нагоре.

### 7.8.2 Поставяне на капак на отделение

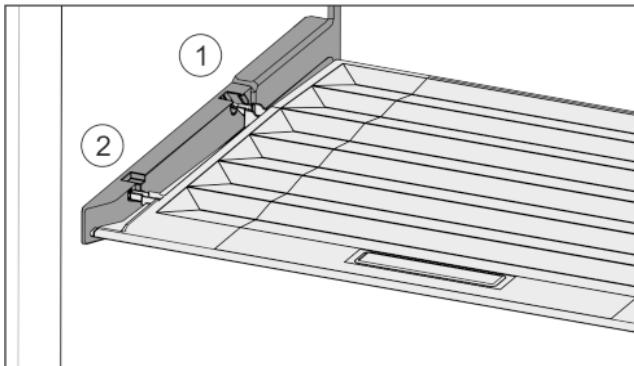


Fig. 33

- Пъхнете шийките на капака през отвора в задния държач Fig. 33 (1) и фиксирайте отпред в държача Fig. 33 (2).
- Поставете капака в желаната позиция (виж 7.9 Регулиране на влажността).

## 7.9 Регулиране на влажността

Можете да регулирате влажността в чекмеджето чрез преместване на самия капак на чекмеджето.

Капакът на чекмеджето се намира директно върху чекмеджето и може да бъде скрит от рафтове или допълнителни чекмеджета.

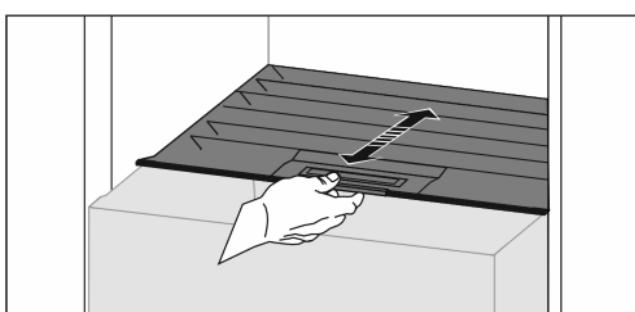


Fig. 34

### Ниска влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Издърпайте капака на чекмеджето напред.

- При затворено чекмедже: Процеп между капак и чекмедже.
- Влажността на въздуха в отделението намалява.

### Висока влажност на въздуха

- Отворете чекмеджето.
- Избутайте капака на чекмеджето назад.
- При затворено чекмедже: Капакът затваря чекмеджето пътно.
- Влажността на въздуха в отделението се увеличава.  
Ако има твърде много влага в отделението:
  - Изберете настройка „ниска влажност на въздуха“.
  - или-
  - Отстранете влагата с кърпа.

## 7.10 Изтегляща се дъска с кошница за бутилки\*

Изваждани са кошници за бутилки върху изтеглящата се дъска предлагат много място за съхраняване на бутилки. Когато кошниците за бутилки са извадени, на изтеглящата се дъска има място за каса с напитки.

### 7.10.1 Използване на кошница за бутилки

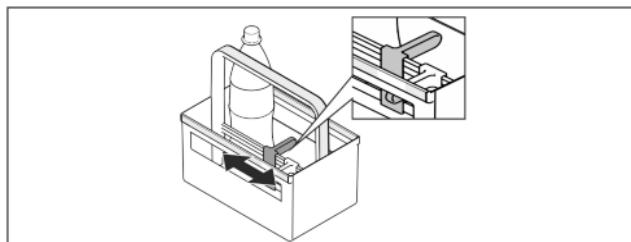


Fig. 35

- Пълзнете преградата за бутилки към бутилките.
- Бутилките не падат.

### 7.10.2 Разглобяване на изтеглящата се дъска

Изтеглящата се дъска е монтирана върху стъклена плоча с изтеглящи релси.

Изтеглящата се дъска може да се разглобява за почистване.

### Изваждане на изтеглящата се дъска

- Извадете кошниците за бутилки.

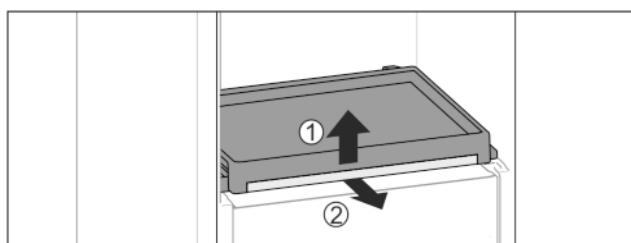


Fig. 36

- Извадете изтеглящата се дъска със стъклената плоча:  
Повдигнете леко отпред стъклената плоча Fig. 36 (1) и я изтеглете напред Fig. 36 (2).

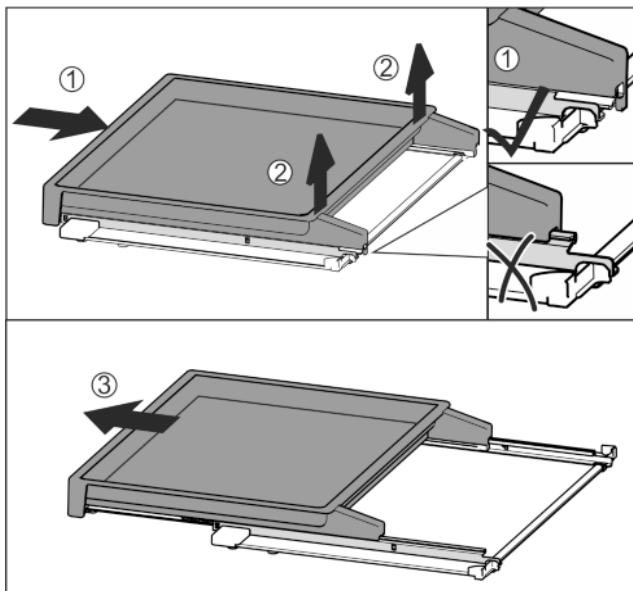


Fig. 37

- Вкарайте изцяло изтеглящата се дъска Fig. 37 (1).
- Освободете фиксатора от задната страна Fig. 37 (2).
- Извадете напред изтеглящата се дъска Fig. 37 (3).

#### Поставяне на изтеглящата се дъска

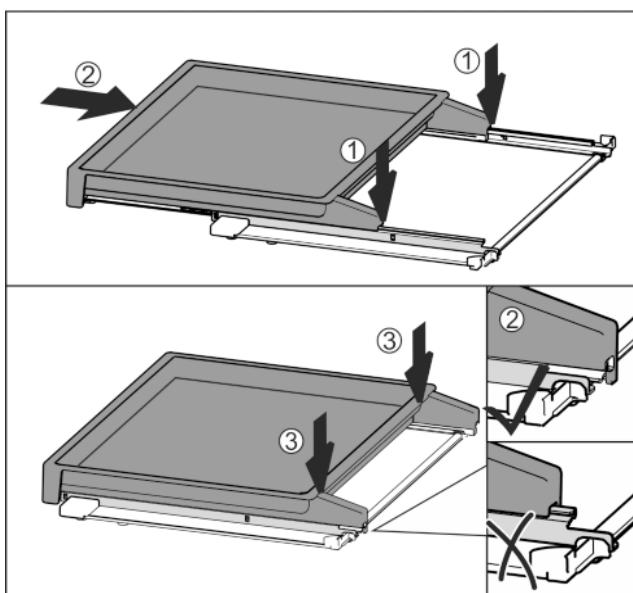


Fig. 38

- Поставете в средата върху релсите Fig. 38 (1).
- Вкарайте изцяло изтеглящата се дъска Fig. 38 (2).
- Натиснете от задната страна, докато се фиксира с щракване Fig. 38 (3).
- Поставете изтеглящата се дъска със стъклена плоча: Вкарайте назад.

## 7.11 Принаследности

### 7.11.1 Преграда за бутилки

#### Използване на преграда за бутилки

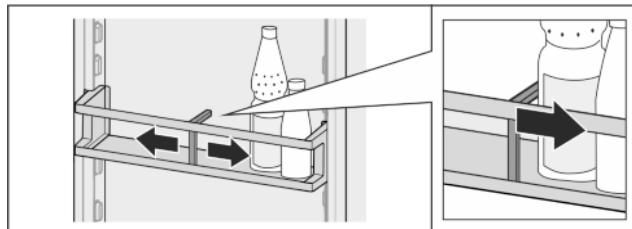


Fig. 39

- Плъзнете преградата за бутилки към бутилките.
- Бутилките не падат.

#### Сваляне на преграда за бутилки

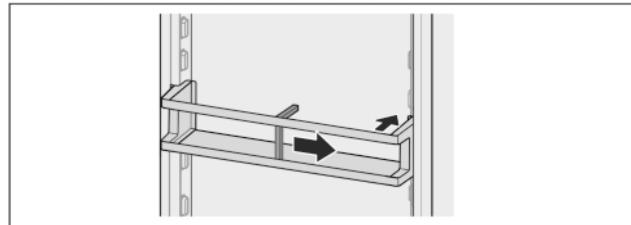


Fig. 40

- Плъзнете преградата за бутилки докрай надясно, съств. до ръба.
- Извадете назад.

## 8 Поддръжка

### 8.1 Филтър с активен въглен FreshAir\*

Филтърът с активен въглен FreshAir се намира в отделението над вентилатора.

Той осигурява оптимално качество на въздуха.

- Сменяйте филтъра с активен въглен на всеки 6 месеца. При активирано *Напомняне* едно съобщение на индикацията подканва за смяната.
- Филтърът с активен въглен може да бъде изхвърлен в обикновените битови отпадъци.

#### Указание

Филтърът с активен въглен FreshAir може да бъде закупен от [магазин Домакински уреди Liebherr](#) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

#### 8.1.1 Изваждане на филтъра с активен въглен FreshAir

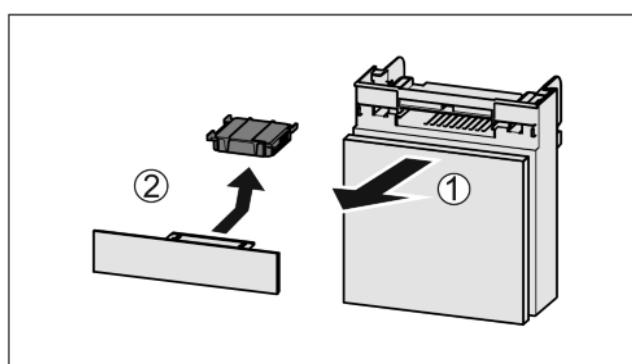


Fig. 41

# Поддръжка

- Издърпайте Fig. 41 (1) напред отделението.
- Извадете Fig. 41 (2) филтъра с активен въглен.

## 8.1.2 Поставяне на филтъра с активен въглен FreshAir

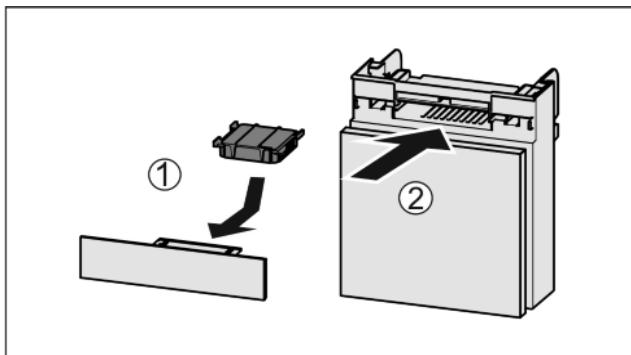


Fig. 42

- Поставете Fig. 42 (1) филтъра с активен въглен, както е показано на фигурата.
- Филтърът с активен въглен се фиксира с щракване. Когато филтърът с активен въглен сочи надолу:
- Вкарайте Fig. 42 (2) отделението.
- Сега филтърът с активен въглен е готов за употреба.

## 8.2 Размразяване на уреда



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно размразяване на уреда!

Наранявания и повреди.

- Не използвайте механични помощни средства и други средства, които не са препоръчани от производителя, за да ускорите процеса на размразяване.
- Не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, откит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.
- Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.

Размразяването се извършва автоматично. Водата от размразяването изтича през дренажния отвор и се изпарява.

Водните капки на задната стена са функционално предопределени и напълно нормални.

Поради енергийно оптимизирано управление на уреда от време на време може да се образува също и слой от скреж, сътв. лед.

- Почиствайте редовно дренажния отвор (виж 8.3 Почистване на уреда).


### 8.2.2 Ръчно размразяване на фризерното отделение

След по-продължителна експлоатация се образува слой от скреж, сътв. лед.

Следните фактори ускоряват образуването на слоя от скреж, сътв. лед:

- Уредът се отваря често.
- Поставят се топли хранителни продукти.
- Изключете уреда (виж 6.4 Настройки).
- Извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Увийте замразените продукти във вестник или одеяло и ги оставете на хладно място.

- Поставете тенджера с гореща, но не кипяща вода върху някоя от плочите в средата.



- Размразяването се ускорява.
- По време на размразяването оставете вратата на уреда и отделението отворена.\*
- Извадете отчутилите се парчета лед.
- Обърнете внимание на това, да не се стича вода от разтопяването в шкафа, в който е поставен уредът.
- При нужда на няколко пъти попивайте водата от размразяването с гъба или кърпа.
- Почиствете уреда (виж 8.3 Почистване на уреда).

## 8.3 Почистване на уреда

### 8.3.1 Подготовки



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- Изпразнете уреда.

### 8.3.2 Почистване на вътрешността

#### ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH-стойност.

Пластмасови повърхности:

- Почиствете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

Метални повърхности:

- Почиствете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

Почистване на дренажния отвор Fig. 1 (11):

- Почиствете отлаганията с тънко помошно средство, напр. клечка за уши.

### 8.3.3 Почистване на обзавеждането

#### ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална pH-стойност.

Почистване с мена, чиста кърпа, хладна вода и малко препарат за съдове:

- Тавичка за събиране на вода
- Рафт на врата
- Рафт
- Делим рафт\*
- VarioSafe\*
- Кошница за бутилки и изтегляща се дъска\*
- Капак на EasyFresh-Safe
- Чекмедже

**Почистване с влажна кърпа:**

- Телескопични релси

Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

**Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:**

- Преграда за бутилки
  - Задържаща част на делими рафтове
  - Подложка за яйца
- Разглобяване на обзвеждане: вижте съответната глава.
- Почистване на обзвеждането.

**8.3.4 След почистването**

- Избръшете уреда и принадлежностите до сухо.
- Свържете и включете уреда.
- Когато температурата е достатъчно ниска:
- Поставете хранителни продукти.
- Повтаряйте почистването редовно.

**9 Помощ за клиенти****9.1 Технически данни**

Температурен диапазон	
Охлаждане	2 °C до 9 °C

Максимално количество за замразяване / 24 ч	
Фризерно отделение*	вж. идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване ... /24 ч“*

Максимално тегло на натоварване на обзвеждането			
Обзвеждане	Широчина на уреда 55 см (вижте Инструкции за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 60 см (вижте Инструкции за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 70 см (вижте Инструкции за монтаж, Размери на уреда)
Изтегляща дъска*	с 20* kg*	20* kg*	20* kg*

Максимални размери тава за печене*	
Широчина	466 mm
Дълбочина	386 mm
Височина	50 mm

Осветление	
Клас на енергийна ефективност <sup>1</sup>	Светлинен източник
Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност F	LED

<sup>1</sup> Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската.

**9.2 Работни шумове**

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **помалка**.
- При **голяма охладителна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **поголяма**.

Примери:

- активирани функции (вж 6.3 Функции)
- работещ вентилатор\*
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръска в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене и шумолене*	Вентилаторът работи.*	Нормален експлоатационен шум*
Щракане	Компоненти се включват и изключват	Нормален шум от превключване
Боботене или нискочестотно бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо вграждане.	Шум грешка от	Проверете вграждането. Изврavнете уреда.
Тракане	Обзвеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум грешка от	Фиксирайте елементите на обзвеждането. Оставете разстояние между предметите.

**9.3 Техническа неизправност**

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация

## Помощ за клиенти

възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните сами.

### 9.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	► Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	► Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	► Дръжте уреда затворен. ► Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте външен фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ► Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Щепсельт на уреда не е включен добре в уреда.	► Проверете щепсела на уреда.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	► Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	► Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	► Решение на проблема: (виж 1.3 Области на приложение на уреда).
	→ Уредът е бил отварян твърде често или твърде продължително.	► Извакайте, за да видите дали температурата няма да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	► Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
	→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.	► Проверете дали уредът е бил вграден правилно и дали вратата се затваря правилно.
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се смени по други причини.	→ Уплътнението на вратата е сменяемо. То може да се смени без помощни инструменти.	► Обърнете се към сервизната служба (виж 9.4 Сервизна служба).
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	► Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.

### 9.3.2 Обзавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.	► При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.

Грешка	Причина	Отстраняване
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден:	<p><b>! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Опасност от нараняване от електрически удар! Под капака се намират токопренасящи части. ► Смяна и ремонт на вътрешното светодиодно осветление да се извършва само от сервизната служба или обучен за целта специализиран персонал.</p> <p><b>! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Опасност от нараняване поради светодиодна лампа! Интензитетът на светлината на светодиодното осветление отговаря на рискова група RG 2. Ако капакът е дефектен: ► Не поглеждайте с оптични лещи от непосредствена близост директно в осветлението. Така очите могат да се наранят.</p>
<b>Фризерното отделение не може да се затвори.*</b>	→ Блокировката е задействана при отворена врата.	► Задействайте отново дръжката.

## 9.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 9 Помощ за клиенти). Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Адресите може да вземете от приложената брошура „Liebherr-Service“.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради неправилен ремонт!

► Ремонти и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 8 Поддръжка), да се възлагат само на сервизната служба.

### 9.4.1 Уведомяване на сервизна служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- Обозначение на уреда (модел и индекс)
- Сервизен № (Service)
- Сериен № (S-Nr.)
- Извикайте информацията за уреда чрез дисплея (виж Info).
- или-
- Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка (виж 9.5 Идентификационна табелка).
- Запишете си информацията за уреда.
- Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

## 9.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.




Fig. 43

(1) Обозначение на уреда (3) Сериен №

(2) Сервизен №

► Прочетете информацията от идентификационната табелка.

## 10 Извеждане от експлоатация

- Изпразнете уреда.
- Изключете уреда (виж 6.4 Настройки).
- Изтеглете мрежовия щепсел.
- При необходимост отстранете щепсела на уреда: Дърпайте навън с едновременно движение от ляво надясно.
- Почистете уреда (виж 8.3 Почистване на уреда).
- Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

## 11 Изхвърляне на уреда

Уредът съдържа ценни материали и не бива да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Изхвърлянето на старите уреди трябва да бъде извършено компетентно и професионално съгласно валидните местни закони и разпоредби.



Не повреждайте охладителния кръг на излезлия от употреба уред при транспортиране, за да не излязат неконтролирано съдържащите се хладилен агент (долните са върху идентификационната табелка) и маслото.

За Германия:

## Изхвърляне на уреда


---

При местните пунктове за рециклиране/за вторични сировини уредът може да бъде изхвърлен безплатно чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник / фризер и търговска площ > 400 m<sup>2</sup>, старият уред се приема обратно също безплатно от търговския обект.

**Направете уреда неизползваем:**

- Извадете щепсела от контакта.
- Отстранете свързващия кабел от уреда.



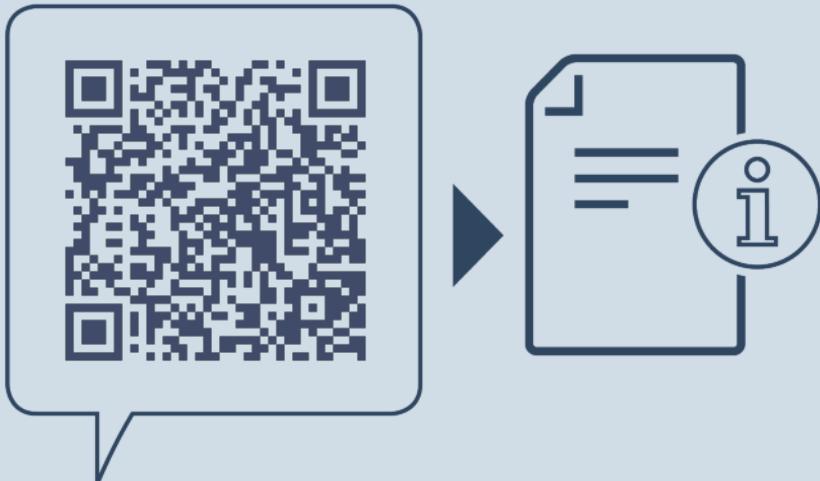

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**BG** хладилник за вграждане

Дата на издаване: 20210303  
№ артикул-индекс: 7088250-00