
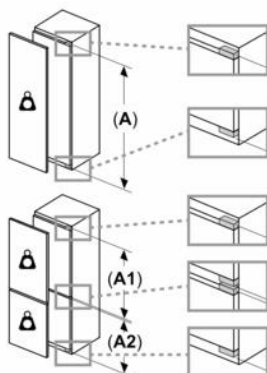


Измерване в мм

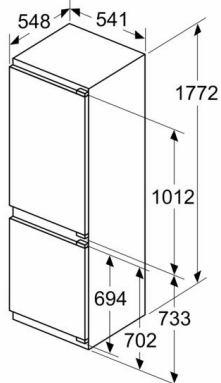


Максимално допустимо тегло на предните части на шкафове

Монтираните предници на шкафове, които превишават допустимото тегло, могат да доведат до повреда и функционално ограничение на пантата

- Δ Тегло
- A: Височина на вратата на уреда заедно с пантите в мм
- B: Шарнир без омекотяване, предна част на шкаф в кг
- C: Шарнир с омекотяване, предна част на шкаф в кг

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Изкарване на въздух мин. 200 см²

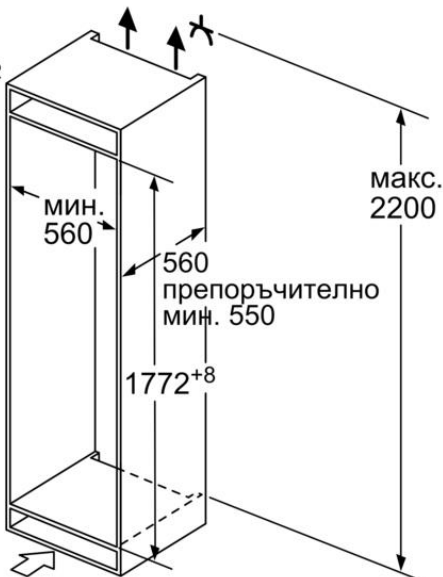

Вентилационна площ в основата мин. 200 см²


Измерване в мм



Посочените размери на вратата на кухненски уред важат за процеп на врата от 4 мм.

Измерване в мм

Измерване в мм
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните рамзери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.