

GRUPPO INCASSO NRS

Version

Built-in 70 cm - 800 m³/h

Collection

Тишина - NRS

EAN код

8034122343112

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология **NRS** за по-тиха кухня
Електронен контрол
Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се
Комбиниран **Carbon.Zeo** филтър, регенериращ се
Включващ дистанционно за управление
Динамично **LED** осветление (**2700K-5600K**)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

105080053

Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
70 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led
2x1,2 W - 3200 K
Филтър
2 x Top - Gruppo Incasso NRS / 70 cm
Филтър с активен въглен
Charcoal and Zeolite filter (закупува се допълнително)
Минимално разстояние
Газов котлон: 63 cm
Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА


Брутно тегло
27.4 kg
Нетно тегло
22.9 kg
Обем
0.26 m³
Размер на опаковката
Дължина
950 mm
Височина
410 mm
Дълбочина
655 mm

Свързване и консумация

Максимална консумация
280 W
Напрежение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспиране
610 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
510 Pa
Максимална мощност на мотора
224 W
Енергиен клас
B



GRUPPO INCASSO NRS

Version

Built-in 70 cm - 800 m3/h

Collection

Тишина - NRS

EAN код

8034122343112

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Капацитет (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Максимално налягане	390	440	490	510
Мощност на мотора	130	150	178	224
Въздуховод	150	150	150	150



GRUPPO INCASSO NRS

Version

Built-in 70 cm - 800 m3/h


Collection

Тишина - NRS

EAN код

8034122343112

Енергиен етикет

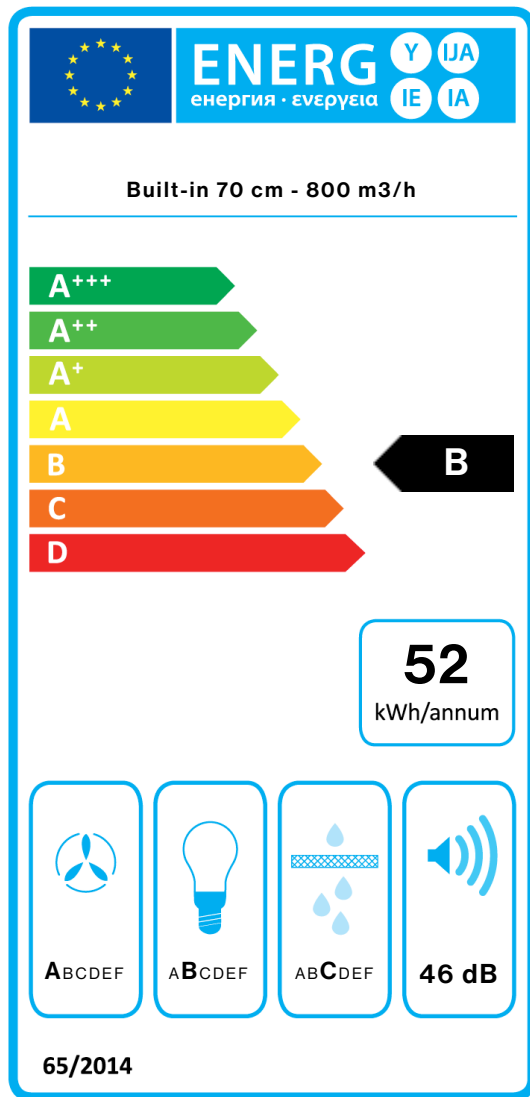

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 70 cm - 800 m3/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa