

## DOWN DRAFT

### Version

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Design+

### EAN код

8034122348087



Снимката е само за информация  
Може да не отговаря на избрания модел

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация

**Touch screen** контрол +

функция **24ч**

**LED** осветление

Горен филтър, отстраняем и почистващ се

Опционален комбиниран регенериращ се **Carbon.Zeo** филтър

Опционално дистанционно за управление

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ

### АКСЕСОАРИ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### **KACL.784#46F**

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000

m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300

m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950

m<sup>3</sup>/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

#### **KACL.930**

Kit filters Carbon.Zeo

#### **KACL.951**

Underbase Slim filter unit

(h60mm)

#### **105080053**

Remote control

## ТЕХНИЧЕСКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Вградени аспиратори в плот

Размери

90 cm

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch

brite (AISI 304)

Бяло калено стъкло

Тип управление

Сензорно управление

Степени на мощност

4

Осветление

LED лента

Филтър

2 x Metallic filter "Top" - 254x216

mm

Филтър с активен въглен

Kit filters Carbon.Zeo (закупува

се допълнително)

## ТЕГЛО И ОБЕМ НА

### ОПАКОВКАТА

**DOWN DRAFT** Брутно тегло

44 kg

Нетно тегло

37 kg

Обем

0.34 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

1070 mm

Височина

370 mm

Дълбочина

870 mm

**ДИСТАНЦИОННО**

**УПРАВЛЕНИЕ Slim motor 800**

m<sup>3</sup>/h Брутно тегло

10.3 kg

Нетно тегло

9 kg

Обем

0.07 m<sup>3</sup>

Размер на опаковката

Дължина

515 mm

Височина

440 mm

Дълбочина

320 mm

## Свързване и консумация

Максимална консумация

30 W

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

## ТЕХНИЧЕСКИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

#### МОТОРА

Максимален капацитет на

аспиране

620 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане





400 Pa

Максимална мощност на мотора

270 W

Енергиен клас

C



## DOWN DRAFT

### Version

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h

### Collection

Design+


### EAN код

8034122348087

### Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Капацитет (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Максимално налягане	450	500	400	400
Мощност на мотора	200	230	240	270
Въздуховод	220x90	220x90	220x90	220x90

### Капацитет / Налягане

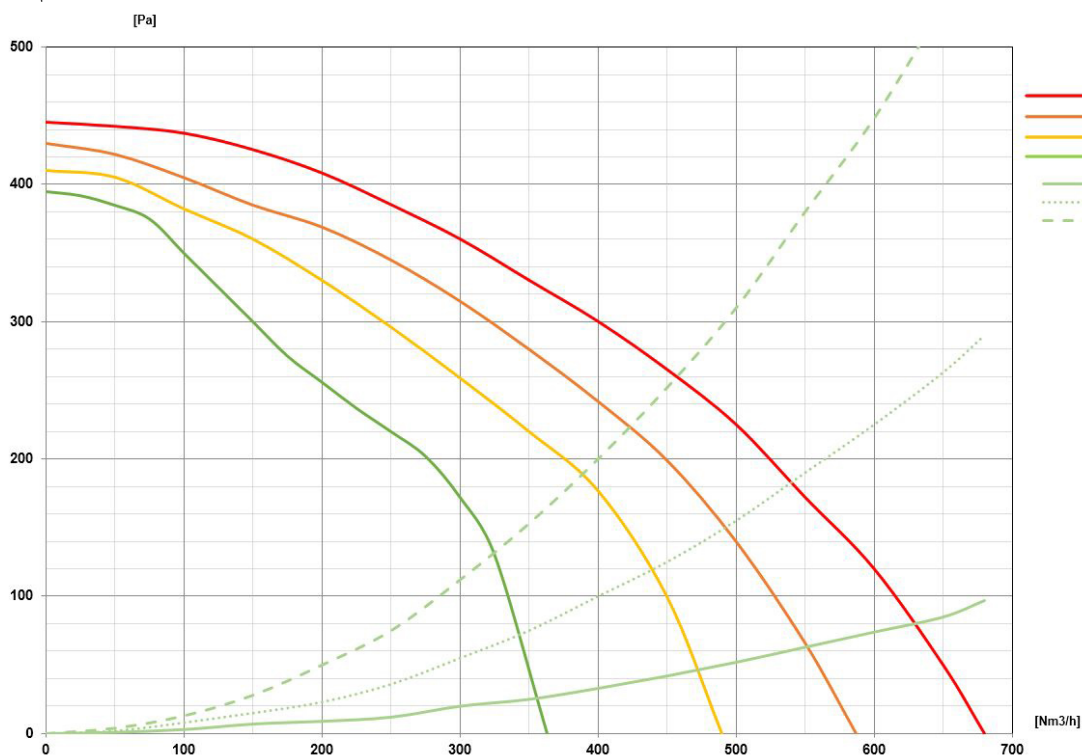

## DOWN DRAFT

### Version

Slim motor 800 m<sup>3</sup>/h


### Collection

Design+

### EAN код

8034122348087

### Енергиен етикет

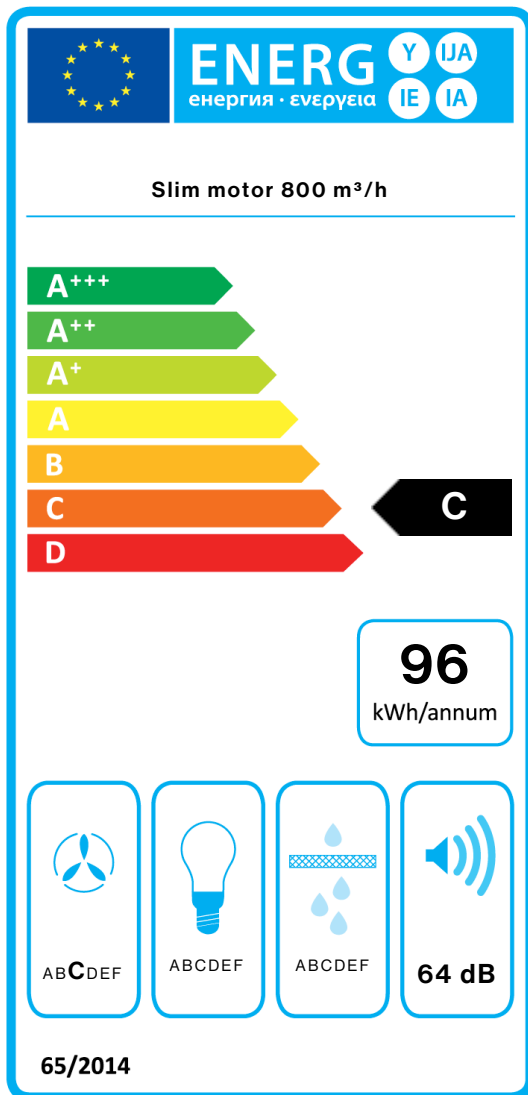

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	95,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	550,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	79,3	
Qbep	440,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa