

MOVE

Version

Built-in 120 cm - Wall - 800
m3/h

Collection

Дизайн

EAN код

8034122353333

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плъзгаща вратичка
Електронен контрол
Метален филтър за мазнини,
отстраняем и почистващ се
Опционален комбиниран
регенериращ се **Carbon.Zeo**
филтър
Опционален комин
Опционален стъклен рафт
Регулируема червена светлина
Динамично **LED** осветление
(2700K-5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 02.09.2021.

Dimmable led lighting from
11.07.23

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

KACL.108

Glass shelf 120 cm

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.934

Carbon.Zeo filters

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#3

Telescopic chimney h 185 + h 185

KCVJN.01#3

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж
Вградени аспиратори
Размери
120 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch
brite (AISI 304)
Долна част от бяло калено
стъкло
Мотор
800 m³/h
Тип управление
Електронно управление
Степени на мощност
4
Осветление
Светодиодно осветление: Led
3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Филтър
4 x Metallic filter "Base" -
198x161 mm
Филтър с активен въглен
Charcoal and Zeolite filter
(закупува се допълнително)
Минимално разстояние
Газов котлон: 52 cm
Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ТЕГЛО И ОБЕМ НА ОПАКОВКАТА

Брутно тегло
24.1 kg
Нетно тегло
20 kg
Обем
0.25 m³
Размер на опаковката
Дължина
1295 mm
Височина
410 mm
Дълбочина
465 mm


Свързване и консумация

Максимална консумация
280 W
Напряжение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на
аспиране
680 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
500 Pa
Максимална мощност на мотора
215 W
Енергиен клас
B


Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version

Built-in 120 cm - Wall - 800
m³/h

Collection

Дизайн


EAN код

8034122353333

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Капацитет (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Максимално налягане	390	420	480	500
Мощност на мотора	132	153	175	215
Въздуховод	150	150	150	150

Капацитет / Налягане

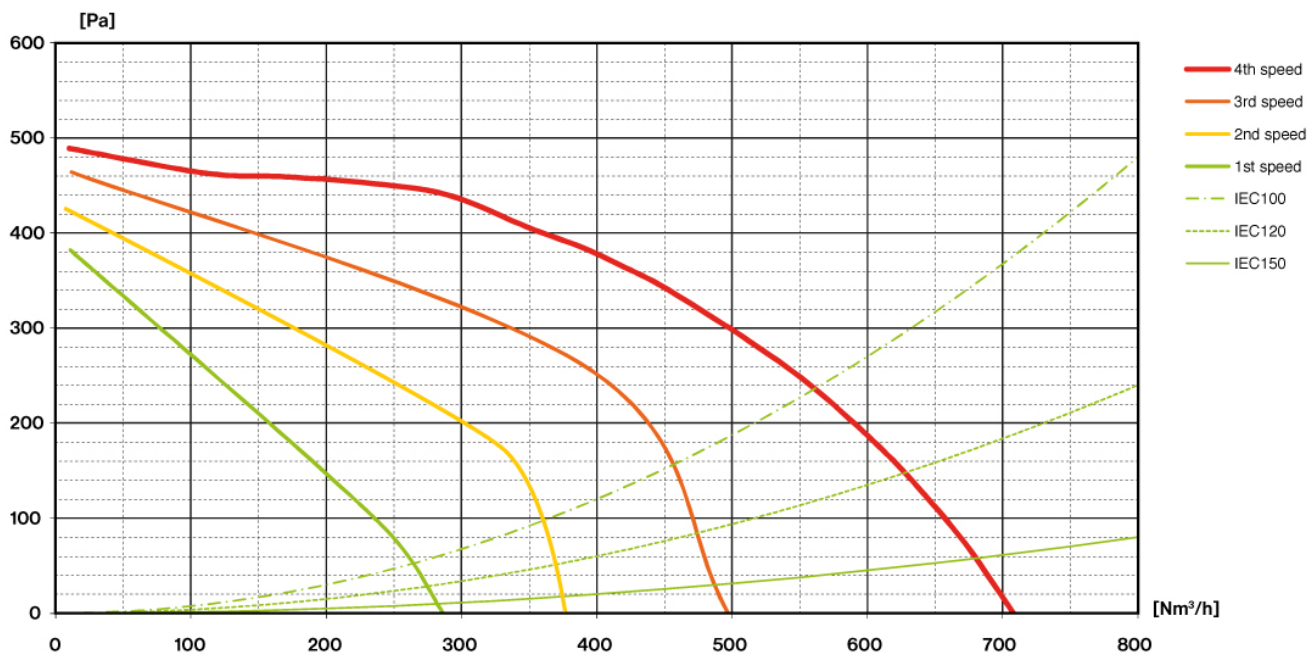

MOVE

Version

Built-in 120 cm - Wall - 800
m³/h


Collection

Дизайн

EAN код

8034122353333

Енергиен етикет

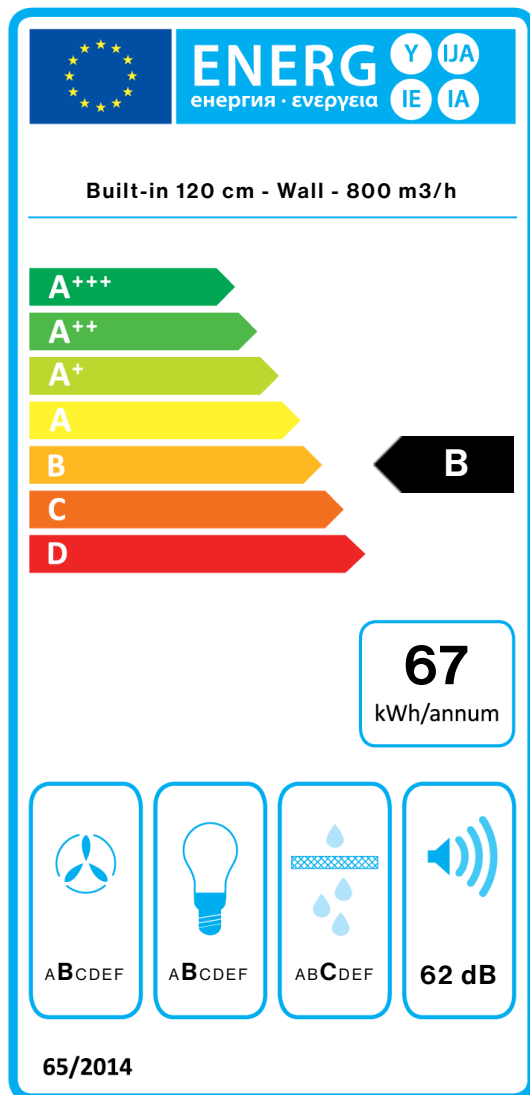

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 120 cm - Wall - 800 m ³ /h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m ³ /h
Qmax	480,0	m ³ /h
Qboost	680,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m ³ /h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa