

Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.


* С и без външна дръжка.

Размер А:

При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Вътрешна дръжка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Външна дръжка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

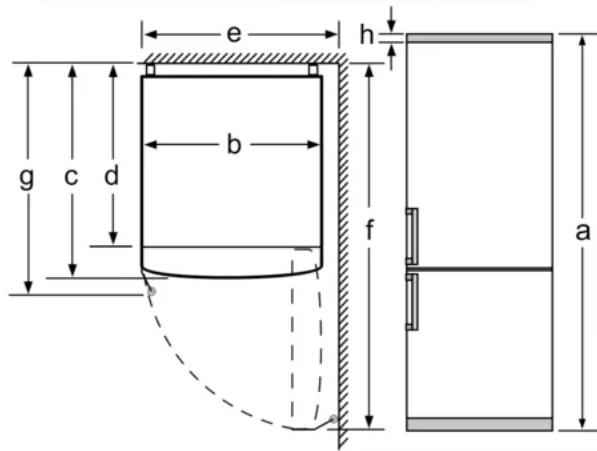

Описание

a	Височина
b	Ширина
c	Дълбочина при затворена врата без дръжка
d	Дълбочина на шкафа
e	Ширина при 90° отворена врата
f	Дълбочина при отворена врата
g	Дълбочина при затворена врата с дръжка
h	Въздушен отвор за монтаж в ниша или шкаф за монтаж

Измерване в мм