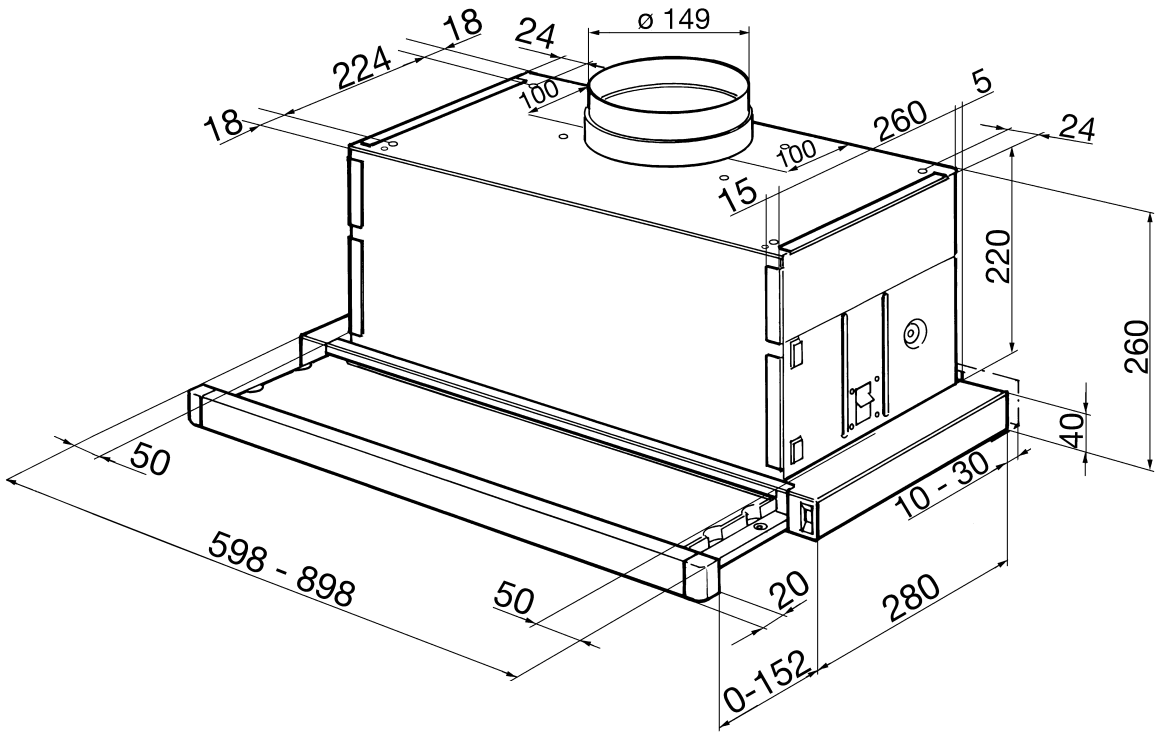
ø 149
18
24
224
18
100
100
260
5
24
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152